

ECOROUND

VIELSEITIG ANWENDBAR DANK
KOMPAKTER BAUWEISE


FLEXIBLE APPLICATION THANKS
TO COMPACT DESIGN



aspoeck.com



PRODUCT INFO

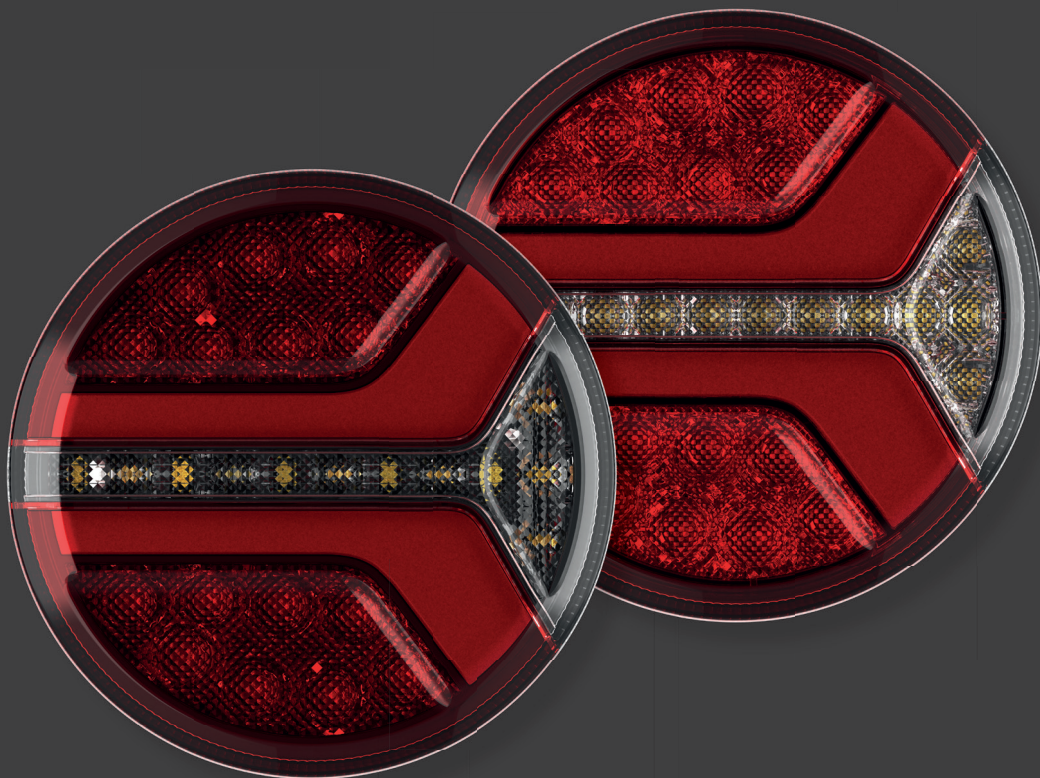




ECOROUND

DIE NEUE VOLL LED HECKLEUCHE THE NEW FULL LED REAR LAMP


Nebelschlusslicht
fog light

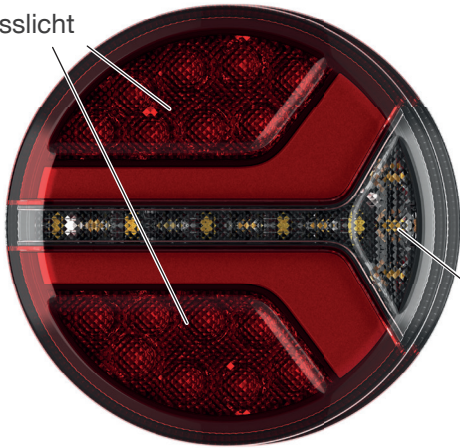

Rücklicht
tail light

Rückfahrlicht
reversing light

Fahrtrichtungsanzeiger
direction indicator

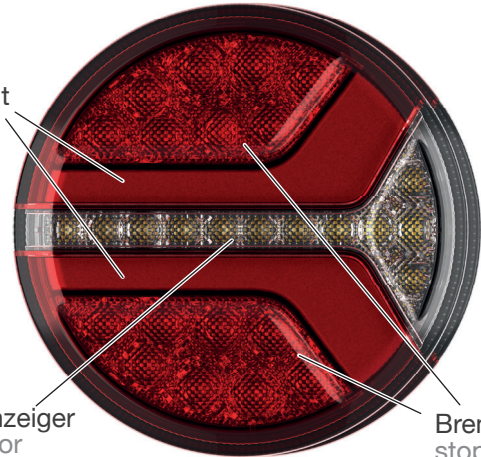


Bremslicht
stop light

Energieversorgung
Kabelanschluss
power supply
cable connection

Lüftungssystem
ventilation system


Anschluss ASS2
connector ASS2

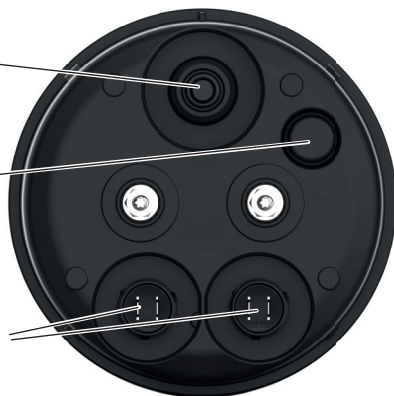

Energieversorgung
Direktanschluss
power supply
direct connection

Lüftungssystem
ventilation system

Anschluss Superseal
connector Superseal

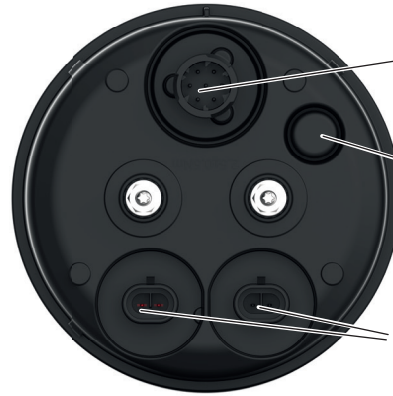

FEATURES

EINZIGARTIGES ASPÖCK DESIGN
UNIQUE ASPÖCK DESIGN

ISO-IMPULS 13207-1 ALS STANDARD
ISO PULSE 13207-1 AS STANDARD

OPTIONAL MIT INTEGRIERTEM SMCG (SEITENMARKIERUNGSKONTROLLGERÄT)
OPTIONAL WITH INTEGRATED SMCG (SIDE MARKER CONTROL GEAR)

HORIZONTALER & VERTIKALER DOPPEL- ODER DREIFACHANBAU MÖGLICH
HORIZONTAL & VERTICAL DOUBLE OR TRIPLE MOUNTING POSSIBLE

VOLL LED
FULL LED

UNTERSCHIEDLICHE ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN
DIFFERENT CONNECTION POSSIBILITIES

DUAL VOLTAGE





Nebelschlusslicht/Rückfahrscheinwerfer
fog light/reversing light



with Glowing Body
Technologie
with Glowing Body
technology

Rück-/Bremslicht und Fahrtrichtungsanzeiger
tail-/stop light and direction indicator

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL FACTS		NEBELSCHLUSSLICHT/RÜCKFAHRSCHWEINWERFER FOG LIGHT/REVERSING LIGHT	RÜCK-/BREMSLICHT & FAHRTRICHTUNGSANZEIGER TAIL-/STOP LIGHT & DIRECTION INDICATOR
ANSCHLUSS: CONNECTION:		7 pol. AMP Direktanschluss und 2 x 2 pol. Superseal Abgänge 7 pol. ASS2 Kabelanschluss und 2 x 2 pol. ASS2 Abgänge 7 pin AMP direct connection and 2 x 2 pin Superseal outputs 7 pin ASS2 cable connection and 2 x 2 pin ASS2 outputs	
LICHTSCHEIBENFARBE: LENS COLOUR:		zweifarbig (rot/transparent) two-coloured (red/transparent)	
LICHTSCHEIBENMATERIAL: LENS MATERIAL:		PMMA	
GEHÄUSEFARBE: HOUSING COLOR:		schwarz black	
GEHÄUSEMATERIAL: HOUSING MATERIAL:		ABS	
TEMPERATURBEREICH: TEMPERATURE RANGE:		-40°C - +50°C	
SPANNUNGSBEREICH VOLT: VOLTAGE RANGE:		10 V - 32 V	
NENNSPANNUNG VOLT: NOMINAL VOLTAGE:		12 V / 24 V	
LEISTUNGS-AUFNAHME BEI NENN-SPANNUNG: POWER CONSUMPTION AT NOMINAL VOLTAGE:	FAHRTRICHTUNGSANZEIGER: DIRECTION INDICATOR:	0.21 A / 2.8 W (13.5 V) 0.10 A / 2.8 W (28 V)	
	BREMSLICHT: STOP LIGHT:	0.17 A / 2.3 W (13.5 V) 0.08 A / 2.3 W (28 V)	
	RÜCKLICHT: TAIL LIGHT:	0.16 A / 2.1 W (13.5 V) 0.08 A / 2.1 W (28 V)	
	RÜCKFAHRLICHT: REVERSING LIGHT:	0.28 A / 3.8 W (13.5 V) 0.14 A / 3.8 W (28 V)	
	NEBELSCHLUSSLICHT: FOG LIGHT:	0.23 A / 3.1 W (13.5 V) 0.11 A / 3.1 W (28 V)	
VERPOLSCHUTZ: REVERSE POLARITY PROTECTION:		JA YES	
ADR-TEST: ADR TEST:		ADR Zone 2	
SCHUTZART: PROTECTION CLASS:		IP6K9K	
EMV-ZULASSUNG: EMC APPROVAL:		10R-06 (E9) 23890	10R-06 (E9) 23890
TYGENEHMIGUNG: TYPE APPROVAL:			148R-00 (E9) R1 S1 2a 16039
			148R-00 (E9) R1 S1D 2aD* 16040
			148R-00 (E9) R1Y S1Y 2aY* 16041
		148R-00 (E9) AR F1 16042	
	148R-00 (E9) R1 AR F1 16042		

*D = horizontaler & vertikaler Doppelanbau
horizontal & vertical double mounting

*Y = horizontaler & vertikaler Dreifachanbau
horizontal & vertical triple mounting



PRODUCT INFO




[A]



[B]



BEST. NR OEM PART NO OEM		BEST. NR AM PART NO AM				VERSION	FUNKTIONEN FUNCTIONS	ZUSATZ ADD ON	ANSCHLUSS CONNECTOR	KABEL CABLE
32-8604-007	1/40	32-8604-001	1/16	LED	12V 24V	[A]			7 pol. ASS2 + 2 pol. ASS2 7 pin. ASS2 + 2 pin ASS2	0.3 m
32-8604-017	1/40	32-8604-011	1/16	LED	12V 24V	[A]			7 pol. AMP + 2 pol. Supers. 7 pin. AMP + 2 pin Supers.	0.3 m
33-8604-077	1/40	33-8604-071	1/16	LED	12V 24V	[A]			7 pol. ASS2 + 2 pol. ASS2 7 pin ASS2 + 2 pin ASS2	0.3 m
33-8604-087	1/40	33-8604-081	1/16	LED	12V 24V	[A]			7 pol. AMP + 2 pol. Supers. 7 pin AMP + 2 pin Supers.	
33-8604-007	1/40	33-8604-001	1/16	LED	12V 24V	[B]			7 pol. ASS2 + 2 pol. ASS2 7 pin ASS2 + 2 pin ASS2	2 x 0.3 m
33-8604-017	1/40	33-8604-011	1/16	LED	12V 24V	[B]			7 pol. ASS2 + 2x 2 pol. ASS2 7 pin ASS2 + 2x 2 pin ASS2	2 x 0.3 m
33-8604-027	1/40	33-8604-021	1/16	LED	12V 24V	[B]			7 pol. ASS2 + 2x 2 pol. ASS2 7 pin ASS2 + 2x 2 pin ASS2	2 x 0.3 m
33-8604-037	1/40	33-8604-031	1/16	LED	12V 24V	[B]			7 pol. AMP + 2 pol. Supers. 7 pin AMP + 2 pin Supers.	
33-8604-047	1/40	33-8604-041	1/16	LED	12V 24V	[B]			7 pol. AMP + 2x 2 pol. Supers. 7 pin AMP + 2x 2 pin Supers.	
33-8604-057	1/40	33-8604-051	1/16	LED	12V 24V	[B]			7 pol. AMP + 2x 2 pol. Supers. 7 pin AMP + 2x 2 pin Supers.	

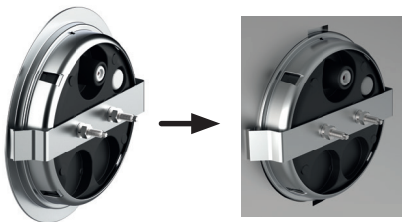

ZUBEHÖR SPARE PARTS

BEST. NR OEM PART NO OEM		BEST. NR AM PART NO AM		BESCHREIBUNG DESCRIPTION
14-4300-557	1/30	14-4300-551	1/16	Chromring als alternative Befestigung Chrome ring as an alternative mounting

product information_Ecoround_V2 | 2024-07
Misprints, technical changes and illustrations are subject to change.
© Aspöck Systems GmbH

Non-compliance with the information given (e.g. temperature) results in the exclusion of warranty/liability. For details, see the mounting instructions/TSD www.aspoeck.com.