

Mode d'emploi



Récepteur DAB+/FM
avec Bluetooth et mode mains-libres

Art. Nr. DTR-769A

Contenu

Instructions importantes	3
Contenu de la boîte	3
Instructions de sécurité	3
Garantie	3
Détails du produit	4
Montage de l'antenne DAB+	5
Mise en service	6
Sélection de la langue	6
Recherche de stations	6
Sauvegarder une station	6
Sélection de stations présélectionnées	7
Transmettre DAB+ à l'autoradio via l'émetteur FM	7
Réglage automatique	7
Réglage manuel	7
Transmettre DAB+ à l'autoradio via le câble	7
Connexion Bluetooth	8
Téléphoner	8
Fonction main-libre via l'émetteur FM	8
Lecture d'un contenu audio stocké sur le téléphone	9
Changer le fond d'écran et la couleur	9
Connectez d'autres périphériques	9
Rétablir les paramètres d'usine	9

Instructions importantes

Cher Client

Nous vous remercions d'avoir acheté ce transmetteur DAB+/FM avec fonction main-libre. Avec cette appareil vous pouvez écouter vos stations radio en qualité numérique, votre musique MP3 et utiliser la fonction main-libre pour téléphoner. Veuillez lire ce manuel et suivez les instructions et les conseils donnés, de manière à utiliser de façon optimale votre nouveau Transmetteur DAB+/FM.

Contenu de la boîte

- Récepteur DAB+/FM
- Antenne DAB+
- Chargeur USB pour prise allume-cigare
- Câble Micro-USB
- Support de fixation à ventouse
- Support de fixation avec bande adhésive
- Mode d'emploi

Consignes de sécurité

- Ce manuel est destiné à vous familiariser avec le fonctionnement de ce produit. Conservez ces instructions toujours à porter, de sorte de pouvoir y accéder à tout moment.
- Ne jamais ouvrir ce produit de vous-même. N'effectuez pas de réparations vous-même!
- Manipulez le produit avec précaution. Il peut être endommagé par impact, coups ou chute d'une hauteur faible.
- Conserver le produit loin de l'humidité et de la chaleur extrême
- Ne pas immerger le produit dans l'eau ou d'autres liquides.
- Attention! Veillez à toujours respecter les règles du code de la route et les différentes Loi sur la circulation routière ainsi que les règlements concernant la voie publique!
- Sous réserve de modifications techniques du constructeur!




Garantie

La garantie est nul si :

- Les dommages matériels sont causés par chocs et/ou surtensions.
- Pour toutes modifications des câbles de raccordement, câbles de sortie et d'autres accessoires.
- Son utilisation est autre que celle décrit dans le mode d'emploi.
- Le disfonctionnement est dû à de l'humidité et/ou à un stockage non conforme au mode d'emploi
- La cause du dommage est due à une mauvaise utilisation et/ou transport, entreposage.

Utiliser cet appareil exclusivement pour l'emploi dont il est prévu.

Détails du produit

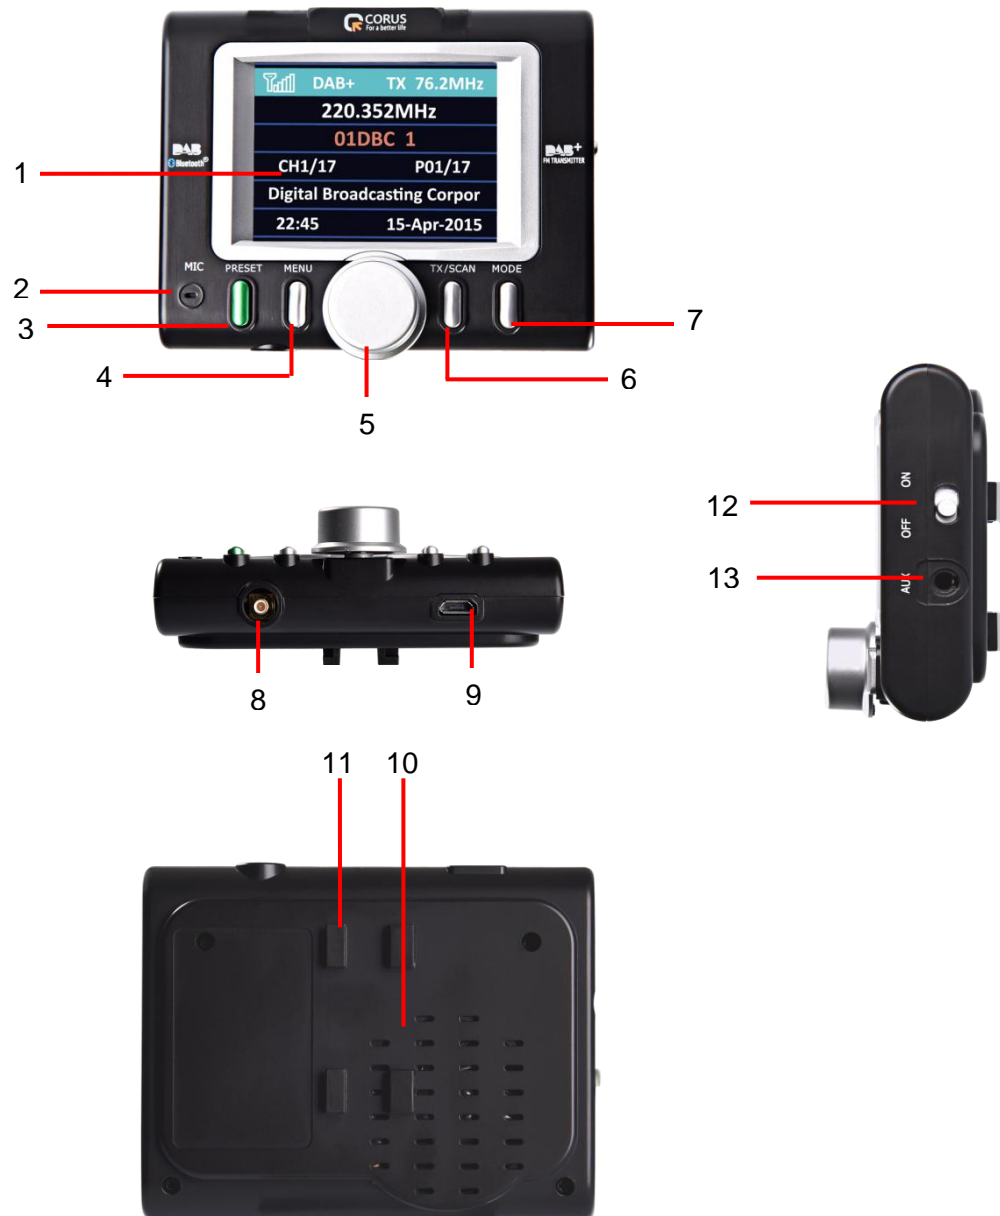


1. LCD-Display
2. Microphone
3. Touche Preset/Téléphone/Lire/Pause
4. Menu
5. Bouton de recherche de station
6. Touche TX/Scan
7. Touche Mode
8. Prise de l'antenne
9. Connecteur de l'alimentation électrique Micro-USB
10. Speaker intégré
11. Dispositif de fixation
12. Commutateur de marche/arrêt
13. Connecteur entrée/sortie auxiliaire 3,5 mm

Montage de l'antenne DAB+

1. Installer l'antenne DAB+ sur le côté passager dans le véhicule. Assurez-vous d'une distance de sécurité en hauteur de 15cm et sur le côté du pare-brise une distance de 5,5 cm (voir figure).
2. Nettoyer la partie du pare-brise où l'antenne DAB+ doit être collée.
3. Si le pare-brise est froid, il doit être chauffé au préalable.
4. Assurez-vous que le pare-brise est sec avant de coller l'antenne. Retirez le film protecteur de l'antenne et collez-le au pare-brise.
5. Retirez le film protecteur du boîtier de l'antenne et de la masse.

Attention : La masse doit être collée directement à une partie métallique du véhicule. Ne pas coller sur la peinture pour éviter un mauvais fonctionnement.

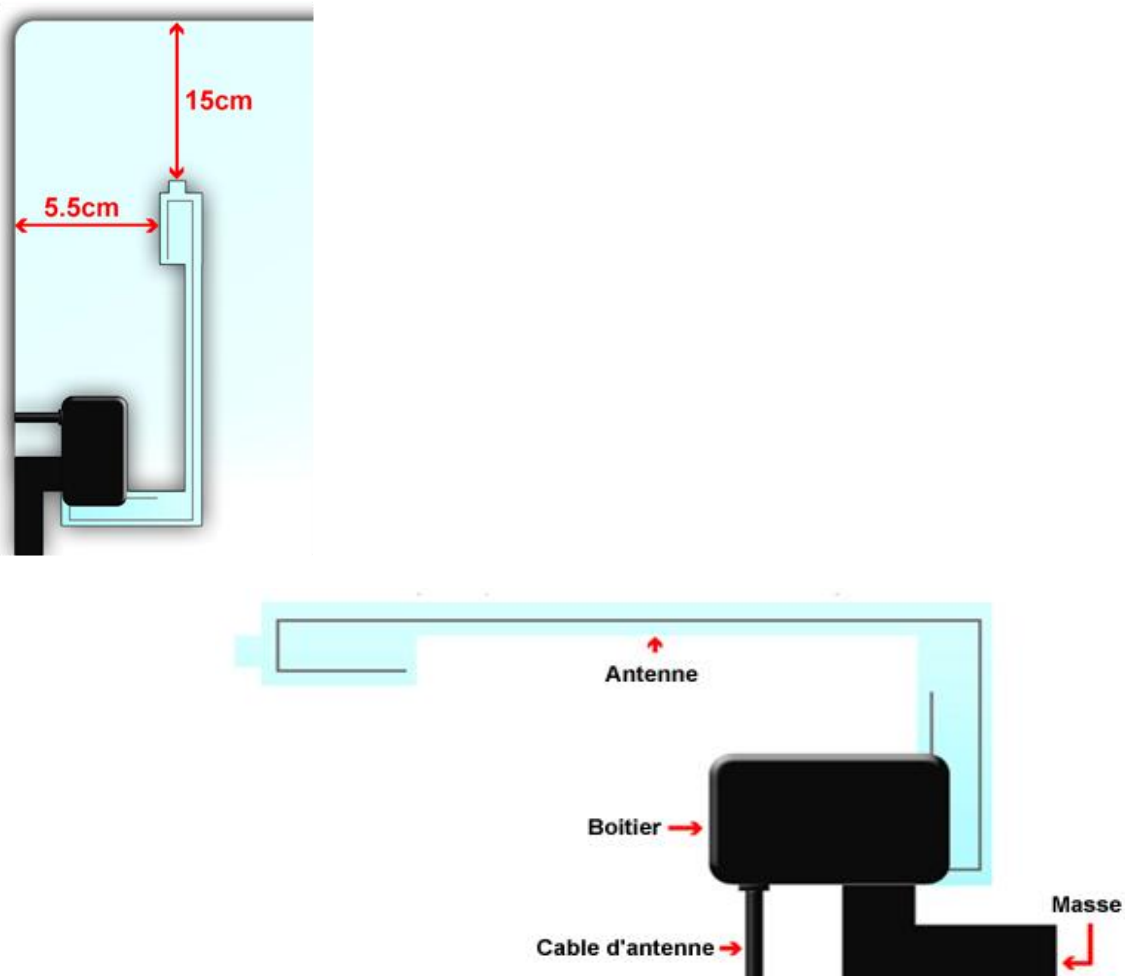

Mise en service

1. Trouvez un endroit approprié sur le pare-brise ou sur le tableau de bord. Assurez-vous que l'appareil n'entrave pas votre vision de la route.
2. Fixer le dispositif en utilisant soit le support avec ventouse, soit le support avec adhésif sur le pare-brise ou sur le tableau de bord.

Branchez l'extrémité approprié du câble d'alimentation électrique sur le connecteur Micro USB du Récepteur DAB+/FM et branchez l'autre extrémité sur le chargeur USB. Puis branchez ce chargeur USB sur l'allume-cigarette de votre véhicule. Allumez l'appareil ; interrupteur marche/arrêt. L'appareil passe automatiquement en mode DAB+. A la première utilisation, l'appareil effectuera une recherche automatique des stations. Après la numérisation, les stations de radio trouvées seront affichées. Pour sélectionner l'une des stations de la liste, tournez le bouton de recherche (5).

Sélection de la langue

1. Appuyez sur la touche « Menu » pour ouvrir la liste des options.
2. Tournez le bouton de recherche jusqu'à sélectionner « Language Setting ».
3. Appuyez sur la touche « Menu » pour confirmer votre choix.

Recherche de stations

Vous pouvez toujours commencer une nouvelle recherche de chaînes pour toutes les stations DAB+ disponibles. Maintenez appuyé le bouton/Numérisation TX pendant environ 3 secondes. Les stations seront mémorisées automatiquement. Au cours de la numérisation des canaux, vous verrez à l'écran la progression de la recherche et le nombre de radio trouvé.

Une fois la recherche terminée, toutes les radios DAB+ trouvés seront affichées. Vous pouvez basculer entre les stations pré-réglées en utilisant le bouton fréquence/station-sélection (5).



Remarque:

Lors d'un nouveau balayage, tous les canaux qui ont été trouvés précédemment seront supprimés.

Sauvegarder une Station

1. Tournez le bouton de recherche jusqu'à atteindre la station de votre choix.
2. Appuyez sur la touche « Preset » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour activer le mode présélection (« Store Preset Stations »).
3. Tournez le bouton de recherche jusqu'à atteindre la position mémoire de présélection de la station.
4. Appuyez sur la touche « Preset » pour confirmer votre choix et quitter le mode présélection (« Store Preset Stations »). Le message « Stored Successfully » apparaît sur l'écran.

Sélection d'une station présélectionnée

1. Appuyez sur la touche « Preset » pour passer en mode écoute de station présélectionnée (« Select Preset Stations »).
2. Tournez le bouton de recherche jusqu'à atteindre la position mémoire de la station présélectionnée que vous voulez écouter
3. Appuyez sur la touche « Preset » pour confirmer votre choix et quitter le mode écoute de station présélectionnée (« Select Preset Stations »).

Transmettre DAB+ à l'autoradio via l'émetteur FM

Appuyez sur le bouton TX/SCAN pour faire apparaître la fréquence sur l'affichage.

Réglage automatique

1. Maintenez le bouton TX/SCAN pendant env. 3 secondes. La recherche de canaux commence alors par un balayage automatique des fréquences de transmission gratuite. Ce processus prend environ 20 à 30 secondes.
2. Appuyez sur TX/SCAN pour confirmer votre choix. Sinon, passé 3 secondes, le stockage sera automatique.
3. Réglez votre radio DAB+ sur cette fréquence pour transmettre le signal audio sur le système audio de votre véhicule.

Réglage manuel

1. Appuyez sur bouton TX/SCAN. La fréquence est affichée.
2. Tournez le bouton Fréquence/Stations sur une fréquence libre de votre choix.
3. Appuyez sur TX/SCAN pour confirmer votre choix. Sinon, passé 3 secondes, le stockage sera automatique.
4. Réglez sur cette même fréquence pour transmettre le signal sur le système audio de votre véhicule

Transmettre DAB+ à l'autoradio via le câble

1. Appuyez sur la touche Menu et maintenez-la enfoncée 2 secondes pour accéder au menu.
2. Tournez le bouton de recherche jusqu'à sélectionner « Aux-In/Out Select » et appuyez sur la touche « Menu » pour confirmer votre choix.
3. Tournez le bouton de recherche jusqu'à sélectionner « AUX IN » et appuyez sur la touche « Menu » pour confirmer votre choix.
4. Pour quitter le menu, appuyez brièvement sur TX/ SCAN ou sur PRESET.
5. Branchez un câble audio de 3,5 mm (non fourni) à la prise AUX IN ou LINE IN du Récepteur DAB+ au port audio de votre véhicule.

Connexion Bluetooth

1. Au cours du processus d'appariement, assurez-vous que la distance entre le téléphone et l'appareil n'est pas supérieur à un mètre.
2. Appuyez sur la touche « Mode », puis sélectionnez le mode « Bluetooth ».
3. Depuis le mode « Bluetooth », appuyez sur la touche « TX/Scan » et maintenez-la enfoncée jusqu'à afficher le message « pairing in progress ».
Le mode couplage est alors actif.
4. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone et démarrez une recherche de tous les périphériques Bluetooth qui lui sont accessibles. La liste de ces périphériques apparaît sur l'écran.
Reportez-vous au manuel de votre téléphone mobile pour obtenir des informations détaillées sur la connexion des périphériques Bluetooth avec votre téléphone mobile.
5. Sur votre téléphone mobile à partir de la liste des appareils disponibles sélectionnez "KIT VOITURE". Entrez "0000" si un code PIN est nécessaire et confirmer avec "OK".



Remarque:

Lorsque l'icône Bluetooth clignote, l'appareil est en mode d'appariement (mode de recherche). L'icône cesse de clignoter une fois que l'appareil est connecté.

Le Récepteur DAB+/FM est maintenant connecte automatiquement au téléphone mobile. Pour supprimer un dispositif déjà associé, appuyez et maintenez le bouton TX/SCA. Vous pouvez stocker jusqu'à 8 appareils différents avec le transmetteur (mais pas simultanément).

Téléphoner

- Lors d'un appel entrant un bip est émis à partir du Récepteur DAB +/- FM.
- Appuyez sur le bouton PRESET pour accepter l'appel.
- Appuyez sur le bouton PRESET pour terminer l'appel.
- Maintenez le bouton PRESET pour rejeter un appel entrant.

Fonction main-libre via l'émetteur FM

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Menu.
2. Sélectionnez "Speaker Settings» avec la molette et appuyez de nouveau sur le bouton Menu pour accéder aux options de réglage "Haut-parleur intégré" et "enceintes de la voiture".
3. Maintenant, sélectionnez "enceintes de la voiture" et appuyez de nouveau sur le bouton Menu.
4. Appuyez sur le bouton Mode pour quitter le menu.
5. Avec molette du Récepteur DAB+/FM (5), vous pouvez également modifier le volume.



Remarque:

Le haut-parleur intégré du Récepteur DAB+/FM ne peut être utilisé que pour appeler

Lecture d'un contenu audio stocké sur le téléphone

1. Une fois que vous avez connecté votre téléphone mobile au Récepteur DAB+/FM, vous pouvez à travers les haut-parleurs de la voiture lire vos fichiers audio.
2. Sélectionnez une fréquence sur votre autoradio.
3. Appuyez sur la touche « Preset » pour démarrer la lecture, marquer une pause et reprendre la lecture.

Changer le fond d'écran et la couleur

1. Appuyez sur la touche « Menu » et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour passer en mode sélection des couleurs (« Color Setting »).
2. Appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir l'option.
3. Tournez le bouton de recherche et sélectionnez la combinaison de couleurs souhaitée.
4. Appuyez sur la touche « Mode » pour quitter le menu.



Remarque:

Maintenez le bouton mode pour régler le rétro éclairage.

Connectez d'autres périphériques

1. Vous pouvez connecter votre téléphone portable ou votre lecteur MP3 via le port audio.
2. Appuyez sur la touche « Menu » et maintenez-la enfoncée jusqu'à passer en mode menu. Tournez le bouton de recherche et sélectionnez l'option « Aux In/Out Select »
3. Appuyez brièvement sur la touche « Menu » pour confirmer votre choix. Tournez le bouton de recherche jusqu'à sélectionner l'option « Aux-In » et appuyez brièvement sur la touche « Menu » pour confirmer votre choix.
4. Branchez votre téléphone ou votre lecteur MP3 avec un câble jack 3.5mm (non fournie) au connecteur entrée/sortie auxiliaire 3,5 mm (13) du récepteur DAB+/FM.

Rétablir les paramètres d'usine

1. Appuyez sur la touche « Menu » pour afficher la liste des options associées..
2. Tournez le bouton de recherche jusqu'à sélectionner «Factory Reset» et appuyez sur la touche « Menu » pour confirmer votre choix.
3. Sélectionnez « YES » ou « NO » à l'aide du bouton de recherche et appuyez sur la touche « Menu » pour confirmer votre choix.

A series of 20 horizontal lines, evenly spaced, spanning the width of the page, intended for text entry or drawing.

