


GB50 12V **1500A** | **7,0L** **4,5L**
Lithium Benzin Diesel



NOCO BOOST[®] XL[™] STARTHILFE



STARTEN LEERER BATTERIEN.[™]

Diesel Autos, SUVs, Boote, Motorräder, Geländefahrzeuge, LKWs & Mehr.

Extrem sicherer, ultrakompakter, robuster und tragbarer Lithium-Ionen-Startakku. Mit funkenfester Technologie und Verpolungsschutz. Die meisten Einzelbatterieanwendungen können bis zu 30 Mal mit einer einzigen Ladung gestartet werden. Ideal für eine Vielzahl von Fahrzeugen, darunter kleine Dieselfahrzeuge, Lastwagen und Motoren bis 7,0Liter Benzin und 4,5Liter Diesel.



FUNKENFREI.

Schließen Sie beliebige 12-Volt-Batterien gefahrlos an dank unseres störunanfälligen Designs mit Funken- und Verpolungsschutz.

STARTHILFE. 30X

Volle Leistung, um ein Fahrzeug bis zu 30 Mal mit einer Ladung zu starten. Kompatibel mit Motoren bis 7,0L Benzin und 4,5L Diesel.

USB LADEN & ENTLADEN.

Mit seiner eingebauten Batterie kann es beliebige Mobilgeräte wie Smartphones, Tablet PCs und andere USB-Geräte aufladen, und es kann über jeden stromversorgten USB-Anschluss wieder aufgeladen werden.

200 LUMEN. 4XLED

Der GB50 ist eine tragbare Starthilfe für Autobatterien und enthält eine leistungsstarke 200-Lumen LED-Taschenlampe mit 7 Lichtmodi: gedämpft, mittel, hell, Blitzlicht, Stroboskop und Not-SOS.


NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO[®]

Fortschrittlich Schutz

Entwickelt, um Ihr Gerät zu schützen.

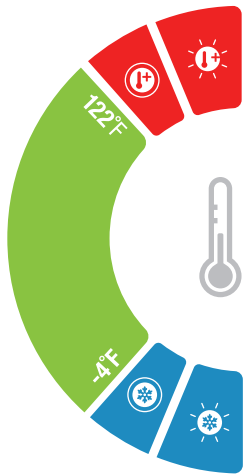

LED-Anzeige warm. Zeigt an, wenn sich die interne Batterie hohen Temperaturen nähert.

- **Leuchtet rot.** Das Gerät ist voll funktionsfähig, nähert sich jedoch der oberen Temperaturgrenze.
- **Blinkt rot.** Das Gerät ist zu heiß, um einen Schnellstart zu ermöglichen, aber andere Funktionen sind noch verfügbar.

LED-Anzeige kalt. Kalte LED-Anzeige zeigt an, wenn die interne Batterietemperatur für den Betrieb zu kalt ist.

- **Dauerhaftes Blau.** Das Gerät ist voll funktionsfähig, nähert sich jedoch der unteren Temperaturgrenze.
- **Blinkt blau.** Das Gerät ist zu kalt, um einen Schnellstart zu ermöglichen, aber andere Funktionen sind noch verfügbar.



Fehler-LED. Leuchtet rot, wenn Verpolung erkannt wird.



Manuelle Kontrolle. Ist eine Besonderheit für seltene Situationen, bei denen die Fahrzeugbatterie unter 2 Volt entladen wurde. Drücken Sie einfach die manuelle Override-Taste 3 Sekunden lang, bis die Boost-LED blinkt, um in den Modus zu gelangen. Drücken Sie die Taste erneut (oder den Ein- / Ausschalter), um die manuelle Übersteuerung zu beenden. Dieser Modus sollte mit Vorsicht verwendet werden, da die manuelle Übersteuerung den Sicherheitsschutz deaktiviert, wenn er aktiviert ist.

NOCO Patentierte Technologie

Patentiert: Besuchen Sie no.co/patents

Laden Sie das Gerät an einem beliebigen USB- oder 12 V Anschluss auf.



USB 2,1A

Aufladen praktisch aller USB-Geräte, einschließlich Smartphones und Tablets.

Technische Spezifikationen


Interner Akku:	35 Wattstunden Lithium-Ionen	Gehäuseschutz:	IP65 (mit geschlossenen Ports)
Spitzenstrom:	1500A	Kühlung:	Natürliche Konvektion
Betriebstemperatur:	-20 °C bis + 50 °C (-4 °F bis +122 °F)	Abmessungen (LxBxH):	7,7 x 3,4 x 1,9 in
Ladetemperatur:	0 °C bis + 40 °C (32 °F bis + 104 °F)	Einheit Gewicht:	1,65 lbs
Lagertemperatur:	-20 °C bis + 50 °C (-4 °F bis +122 °F)	Stückgewicht mit Klemmen & Zubehör:	2,71 lbs
Micro USB (Eingang):	5V, 2,1A	LED-Taschenlampe Helligkeit:	200 Lumen
USB (Ausgang):	5V, 2,1A		

Aufladen eines GB50 (als Referenz, Ergebnisse können variieren)

USB-Ladegerät Bewertung	Ladezeit
0,5A	18 Std.
1A	9 Std.
2A	4,5 Std.

Was ist in der Box

- GB50 UltraSafe Lithium-Starthilfe
- Strapazierfähige Batterieklammern
- 12-Volt-Ladegerät
- Micro-USB-Kabel
- Mikrofaser-Schutzbeutel
- Benutzerhandbuch und Garantieinformation

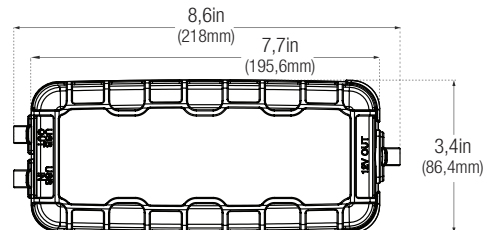

Einzelhandelsverpackung

Abmessungen: 3,9" x 4,7" x 9,1"
Gewicht: 3,35 lbs
UPC: 0-46221-18017-6

Innerer Karton:


Abmessungen: 4,1" x 9,37" x 5,27"
Gewicht: 3.51 lbs

Hauptkarton:

Abmessungen: 10,25" x 13,5" x 11,375"
Gewicht: 22,11 lbs
Menge: 6
UCC: 10046221180173

Einheiten pro Palette:

NA - 360 Einheiten
EU - 234 Einheiten



NOCO
30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO®