

6V & 12V

10A

GENIUS10



RECHARGEZ LES BATTERIES DÉCHARGÉES. CHARGEUR ET MAINTENEUR DE BATTERIE.

6V & 12V

FAITES PLUS AVEC GENIUS.

Conçu pour les batteries plomb-acide automobiles, marines et à décharge profonde de 6 et 12 volts, y compris les batteries inondées, au gel, AGM et sans entretien, ainsi que les batteries lithium-ion.

ZÉRO VOLT

RECHARGEZ JUSQU'À ZÉRO VOLT.

Rechargez des batteries déchargées jusqu'à 1 volt. Ou utilisez le tout nouveau mode Force qui vous permet de prendre le contrôle et de commencer à charger manuellement des batteries déchargées jusqu'à zéro volt.

115%

PLUS DE PUISSANCE.

Semblable à notre modèle G7200, mais plus performant. Il est 34 % plus petit et fournit 65 % de puissance en plus. Et, il est plus simple et plus facile à utiliser que jamais.

24/7

CHARGEMENT SANS SOUCI.

Permet une recharge en toute saison et par tous les temps pour une batterie en bonne santé. Vous pouvez le laisser branché 24h/24 et 7j/7 sans vous soucier d'un quelconque risque de surcharge. Retourne automatiquement à son dernier mode sélectionné.

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

PLOMB-ACIDE

WET

GEL

MF

EFB

AGM

AUTO | MARINE | CAMPING-CAR | SPORTS MOTORISÉS | PELOUSE ET JARDIN

NOCO genius 10™



MODES DE CHARGE

PLOMB-ACIDE

Utilisé pour les batteries 6 V et 12 V à cellules humides, au gel, inondées améliorées, sans entretien et au calcium.



DIAGNOSTICS AVANCÉS

HAUTE TENSION

La tension de la batterie est trop élevée pour le mode de charge sélectionné. Vérifiez la batterie et le mode de charge.



AGM

Utilisé pour les batteries 12 V AGM ou sans entretien.



BATTERIE DÉFECTUEUSE

Il y a un risque de court-circuit de la batterie ou la batterie ne tiendra pas la charge. Veuillez consulter un professionnel.



LITHIUM

Utilisé pour les batteries lithium-ion 12 V (ceci incluant les batteries lithium-fer-phosphate). Uniquement pour les batteries équipées de systèmes de gestion de batterie (BMS).



POLARITÉ INVERSÉE

Le chargeur est connecté à la batterie dans le sens inverse. Inversez les connexions.



RÉPARATION

Utilisé pour réparer des batteries anciennes, inactives, endommagées, stratifiées ou sulfatées.



VEILLE

Le chargeur est en veille ou la tension de la batterie est trop faible pour être détectée par le chargeur.



ALIMENTATION

Convertissez en alimentation CC pour les appareils 12 V CC ou en tant que dispositif de retenue de mémoire lors du remplacement d'une batterie.





VOYANT LED DE CHARGE


Indique le niveau de charge de la batterie interne.



CONTENU DE LA BOITE

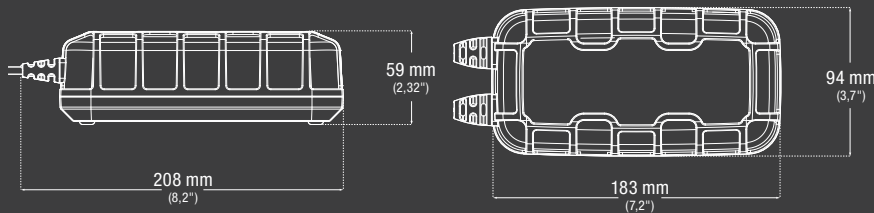

Chargeur + mainteneur de batterie GENIUS10




Support de montage et sangle.



Guide de l'utilisateur et garantie



(2) Vis autotaraudeuses # 8x1"




Pincettes de batterie + câbles intégrés

COMPENSATION THERMIQUE.

Le nouveau capteur thermique intégré surveille et ajuste automatiquement le cycle de charge en fonction des fluctuations de la température ambiante, limitant ainsi les risques de sous-charge ou de surcharge, permettant ainsi un chargement plus précis et une batterie complètement chargée.

Taille de batterie DURÉES DE CHARGEMENT

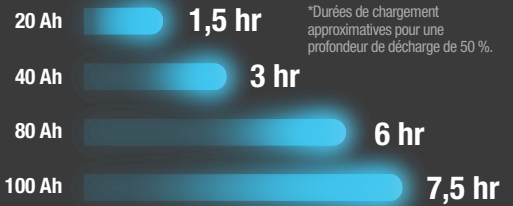

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TENSION SECTEUR CA:	120-240 VAC, 50-60 Hz
PUISANCE DE SORTIE:	150 W Max
TENSION DE CHARGE:	Divers
COURANT DE CHARGE:	10 A (12 V), 10 A (6 V)
CHIMIE:	Plomb-Acide et Lithium
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT:	-20 °C à +40 °C (-4 °F à +104 °F)
TEMPÉRATURE DE STOCKAGE:	-30 °C à +60 °C (-22 °F à +140 °F)
DÉTECTION DE BASSE TENSION:	1 V (12 V), 1 V (6 V)
COURANT DÉBITÉ DE RETOUR:	<0,5 mA
CAPACITÉ DE BATTERIE:	Jusqu'à 230 Ah, prend en charge toutes les tailles de batterie
PROTECTION BOÎTIER:	IP65
REFROIDISSEMENT:	Convection naturelle
POIDS UNITAIRE:	1,51 kg (3,33 lbs)

VOLUMÉTRIE	Emballage grand public: Dimensions: 11,2 x 11,4 x 23,1 cm Poids: 1,81 kg UPC: 0-46221-19005-2	Carton d'expédition: Dimensions: 48,3 x 25 x 14,5 cm Poids: 7,90 kg Quantité: 4 UCC: 10046221190059
	Carton intérieur: Dimensions: 11,7 x 12,1 x 23,4 cm Poids: 1,89 kg	Unités par palette: NA - 280 Unités International - 224 Unités

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

