

# PRODUKTDATENBLATT


## KFS


**PROLINE** ●●○

Unterlage Vulkanfiber  
Kornart Aluminiumoxid  
Bindung Kunstharz

- Gute Zerspanungsleistung
- Hohe Lebensdauer
- Geringer Funkenflug

Aluminiumoxyd-Fiberscheibe – das Korn ermöglicht eine hohe Abtragsleistung auf Stahl.

 Einsatz nur auf passenden Stützstellern RH TURBO und RH ST siehe Seite 71

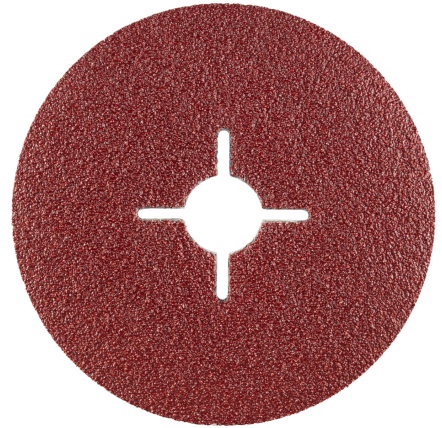

Typenbezeichnung	KFS
Artikelbezeichnung 1	Fiberscheibe
Artikel-Nr.	300057
GTIN	4011890021262
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,050 kg
Produktabmessung	125 x 22,23
Durchmesser 1	125 mm
Bohrung	22,23 mm
Körnung SU	16
Filzhärte (H)/ Lamellendicke (D)	/
Unterlage	Vulkanfiber
Kornart	Aluminiumoxid
Bindung	Kunstharz
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	12250 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK06
Produktkategorie-Text	SU
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890082881
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	50 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	1,250 kg
Zolltarifnummer	68053000
Herkunftsland	TR