



# HEAVY DUTY 1/2025

**NFZ NEWS + PROMOTION**  
01.02. - 30.04.2025

**MISSION: KLANN POSSIBLE** *Sicheres Arbeiten. Zeitersparnis. Durchdachte Werkzeuge.*

**NEU**

KL-0100-83 K

**KRAFTSCHRAUBER-SATZ,**  
3/4", 200 mm, 9-teilig



**77**  
**Top-Angebote**

## OPERATION BOARD

Made in Germany



### ZEITERSPARNIS

Diese Werkzeuge sparen besonders Zeit und damit echtes Geld.



### SICHERES ARBEITEN

Bei diesen Werkzeugen steht die Sicherheit bei der Anwendung besonders im Mittelpunkt



### DAS GIBT'S NUR VON GEDORE

Diese Werkzeuge sind von uns geschützt durch Patent, Gebrauchs- oder Geschmacksmuster



### MATERIALSCHONEND

Diese Werkzeuge schützen Fahrzeug-/Ersatzteile vor Beschädigungen beim Aus- und Einbau



### NFZ

Diese Werkzeuge sind besonders für den Einsatz an Nutzfahrzeugen entwickelt und geeignet



### TRANSPORTER

Diese Werkzeuge sind besonders für den Einsatz an Transportern entwickelt und geeignet



### AGRAR

Diese Werkzeuge sind besonders für den Einsatz an Agrar-Fahrzeugen entwickelt und geeignet

KL-0173-460 K

## GEWINDERÜCKFORM-WERKZEUGSATZ,

Rechts-/Linksgewinde (M50-M120x1,5)

# THREAD RESET



Anwendungsvideo

Universell einsetzbar an M50 - M120x1,5 Rechts- und Linksgewinden.

- SCHNELL, FACHGERECHT und SPANLOS, einfach EFFIZIENT!
- Einfaches und schnelles Rückverformen von beschädigten Außengewinden direkt am Fahrzeug
- Zeit- und kostspielige Achs-Wechsel bei schadhafte Achsgewinden entfallen
- Spanlose Rückverformung des Gewindes durch Rollen (Formen, Pressen, Prägen)
- Keinerlei Materialabtrag gegenüber dem Gewindeschneiden und Feilen
- Ursprüngliche Geometrie und Festigkeit bleiben vollständig erhalten
- Oberfläche am Gewinde wird wieder zusätzlich verdichtet
- Gewinde bleibt bis zu 2-fach höher dynamisch belastbar
- Weitere Gewinderollensätze als Zubehör erhältlich

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	für Gewinde	Gewindeart	Steigung	Gewicht
3436217	KL-0173-460 K	M50 – M120	Rechts-/Linksgewinde	1,5 mm	3 kg



KL-0173-4601

## GEWINDEROLLENSATZ

für 1 mm Steigung

Passend für Rechtsgewinde mit 1 mm Steigung.

• Nur in Verbindung mit Gewinderückform-Werkzeug KL-0173-460 K



Code	Artikel-Nr.	Steigung	Anzahl Rollen	Gewindeart
3436098	KL-0173-4601	1,0 mm	3	Rechtsgewinde




KL-0173-4604

## GEWINDEROLLENSATZ

für 2 mm Steigung

Passend für Rechtsgewinde mit 2 mm Steigung.

• Nur in Verbindung mit Gewinderückform-Werkzeug KL-0173-460 K

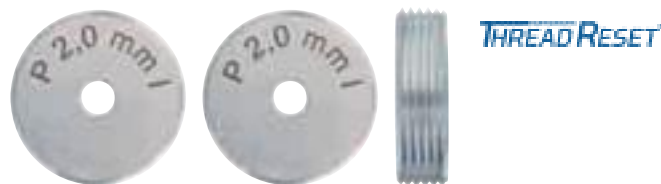

Code	Artikel-Nr.	Steigung	Anzahl Rollen	Gewindeart
3436160	KL-0173-4604	2,0 mm	3	Rechtsgewinde

KL-4999-820

## MONTAGEWAGEN "NFZ ACHSE"

Made in Germany



Universell einsetzbar für Radlager, Lenk- und Achssystemen Reparaturen von Nutzfahrzeugen und Anhängern.

• Der ideale, mobile Arbeitsplatz für schnelle und organisierte Instandsetzungsarbeiten

### Inhalt / Anwendungsbereich:

- Diverse Antriebsteile zum Antrieb der Werkzeugsätze (inkl. Hydraulik-Zylinder 28 t)
- Auspressen von Radnaben mit abnehmbarem Nabendeckel
- Für Radnaben mit Lochkreis-Ø 8x275 mm und 10x335 mm
- Für Kompaktlager-Radnaben mit Lochkreis-Ø 10x120 mm bis 14x144 mm
- Aus- und Einpressen von Buchsen, Lagern und Bolzen
- Aus- und Einbau von geschlitzten und geschlossenen Silentlagern
- Abdrücken von Kugelgelenkverbindungen an Lenk- und Achssystemen
- Lösen und Einstellen von Spurstangenköpfen
- Heben von schwergewichtigen Radnaben mit Hilfe eines Werkstattkrans
- Lösen und Anziehen von schwergängigen Bremsattelverschraubungen
- Inklusive hilfreicher Handwerkzeuge

Hydraulikpumpe erforderlich!

Eignung: universell




Code	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	Tragkraft (statisch)	Tragkraft (dynamisch)	Schubladentyp	Anzahl Schubladen	Farbe	Inhalt	Gewicht
3425835	KL-4999-820	1.200 mm	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	Vollauszug	4	blau	93	249 kg

KL-1005-100 A

## RADNABENABZIEHER-SATZ, NFZ

Made in Germany

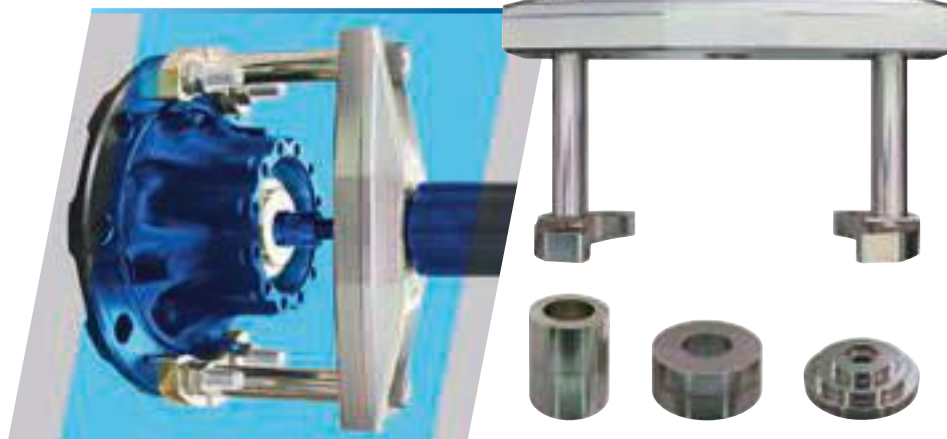

Universell passend für NKW Radnaben (sowie Radnaben mit integriertem Kompaktradlager) mit abnehmbarem Nabendeckel. Für Achssysteme mit einem Lochkreis-Ø von 8x275 mm und 10x335 mm bei BPW, SAF und ZF.

- Zum schnellen und fachgerechten Abziehen der Radnabe direkt am Fahrzeug
- Besonders kraftvoll in Verbindung mit dem 28 t Hydraulik-Zylinder
- Zusätzliche Antriebsteile erforderlich!

Eignung: Universell, insbesondere für:



Code	Artikel-Nr.	Breite, innen (Pressrahmen)	Länge, innen (Pressrahmen)	Lochkreis-Ø	Antriebsart	Belastung (max.)	Gewicht
3283666	KL-1005-100 A	178 mm bis 320 mm	152 mm	8x275 mm   10x335 mm	hydraulisch / mechanisch	28 t	22 kg

KL-1039-1111

## PRESSRAHMEN, NFZ, 28 T

(ohne Brücke KL-1005-100 A)

Made in Germany



Universell passend für  
NKW, Baumaschinen,  
Landmaschinen, Anhänger  
und Auflieger.

- Zum Aus- und Einpressen von Buchsen, Lagern oder Bolzen direkt am Fahrzeug
- Ergänzung durch Druck-/ Stützhülsen aus der **KL-0039-Serie**
- Auch stationär nutzbar durch Aufnahmefuß
- Länge und Breite verstellbar

Eignung: universell



Code	Artikel-Nr.	Belastung (max.)	Breite, innen (Pressrahmen)	Breite, innen 2 (Pressrahmen)	Breite, innen 3 (Pressrahmen)	Länge, innen (Pressrahmen)	Länge, innen 2 (Pressrahmen)	Antriebsart
3275280	KL-1039-1111	28 t	180 mm	320 mm	250 mm	500 mm	700 mm	hydraulisch / mechanisch

KL-0040-2812-1

## ZUG-/ DRUCKSPINDEL, HYDRAULISCH, M24

Made in Germany



- Für den hydraulischen Antrieb diverser Werkzeugsätze
- Nur in Verbindung mit dem Hydraulik-Zylinder **KL-0040-2800**

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Gewinde	Antrieb (6-kant)	Belastung (max.)	Spindellänge (gesamt)	Gewindelänge	Antriebsart	Gewicht
2370824	KL-0040-2812-1	M24	13,0 mm	28 t	590 mm	545 mm	hydraulisch	1,7 kg

KL-0040-2812-5

## DRUCKSTÜCK, M24, Ø 20,5 mm

Made in Germany



- Wird benötigt, um die Spindel **KL-0040-2812-1** als Druckspindel zu verwenden

Eignung: universell



Code	Artikel-Nr.	Gewinde	Antrieb (6-kant)	Aufnahme-Ø	Aussen-Ø	Antriebsart	Länge	Gewicht
3052346	KL-0040-2812-5	M24	36,0 mm	20,5 mm	40 mm	hydraulisch / mechanisch	73 mm	390 g

KL-0039-1002

## AUFNAHMEADAPTER für Spannmutter M20



Made in Germany



- Zur Aufnahme der Druck-/Stützhülsen **KL-0039-..** oder **KL-0043-..**
- Für Spannmutter oder Druckspindel mit Aufnahme-Ø 20 mm

**Eignung: universell**

Code	Artikel-Nr.	Aufnahme-Ø	Aussen-Ø	Innen-Ø	Antriebsart	Länge	Gewicht
1975447	KL-0039-1002	46 mm	60 mm	20,5 mm	hydraulisch / mechanisch	38 mm	580 g

KL-0040-2800

## HYDRAULIK-ZYLINDER, 28 t



Made in Germany



Anwendungsvideo

- Der Hohlkolben-Zylinder ist zum Ziehen und Drücken geeignet
- Zum Aus- und Einbau von Gelenkwellen, Silentlagern, Radlager/-naben und Traggelenken

**Eignung: universell**

Code	Artikel-Nr.	Anschlußgewinde zugeseitig	Anschlußgewinde druckseitig	Innen-gewinde	Zulässige Kraft (max.)	Hub	Öldruck (max.)	Antriebsart	Zylinder-Ø	Länge	Anschlußgewinde Hydr.-Kupplung
2016893	KL-0040-2800	M42x2	2 3/4" - 16 UN	M24	285 kN (28 t)	50 mm	700 bar	hydraulisch	99 mm	235 - 285 mm	3/8" NPT

KL-0215-36 M28

## HYDRAULIKPUMPE, luftbetrieben, 28 t



- Kann als Antrieb für einen Hydraulik-Zylinder verwendet werden
- Zum Antrieb wird Pressluft verwendet
- Fußpedal mit 3 Einstellungen zum Pumpen, Halten und Entlasten
- Beide Hände sind frei zum Arbeiten

**Eignung: universell**

Code	Artikel-Nr.	Betriebsdruck	Arbeitsdruck (max.)	Antriebsart	Gewicht
2478730	KL-0215-36 M28	8-12 bar	700 bar	pneumatisch	8 kg

KL-0114-894

## REIBKOPFSATZ, Ø 18 mm (2 Stück)

Made in Germany



**Universell passend für ABS-Sensor-Aufnahmebohrungen mit Bohrungs-Ø 18 mm.**

- Zum schnellen und fachgerechten Reinigen der Aufnahmebohrung
- Antrieb mit konventioneller 1/4" Knarre

1/4"

Code	Artikel-Nr.	Durchmesser	Antrieb (4-kant)	Gewicht
3448886	KL-0114-894	18 mm	1/4"	90 g

KL-1021-12

## ÖLAUFFANGBEHÄLTER

für Antriebsachse



Universell passend für NKW-Steckachsen, z.B. Mercedes, MAN, Volvo, DAF, Scania, etc.

- Zum Auffangen von auslaufendem Öl bei Achsreparaturen
- Temperatur- und chemikalienbeständig
- Mit Ausguss-Öffnung an der Seite

Eignung: Universell, insbesondere für:



Code	Artikel-Nr.	Füllmenge	für Felgen-Ø	Temperaturbeständigkeit	Gewicht
2883635	KL-1021-12	3 Liter	min. 17,5"	-40 bis +80 °C	400 g

KL-1000-20 A

## ACHSSCHENKELBOLZEN PRESSE,

65 t, mit Hülsensatz

Made in Germany




Universell passend für NFZ.

- Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einpressen von NFZ-Achsschenkelbolzen

Vorteile:

- Pneumatik-Schnellhub!
- Ein-Personen-Bedienung!
- Entwickelt nach neuesten Sicherheitsanforderungen!
- Universell einsetzbar am Fahrzeug wie auch freistehend!
- Hohe Zeitersparnis!
- Universell einstellbarer und 180° drehbarer Pressrahmen!
- Einfaches und schnelles Positionieren am Fahrzeug durch die Drei-Achsen-Schnellverstellung!

Eignung: universell

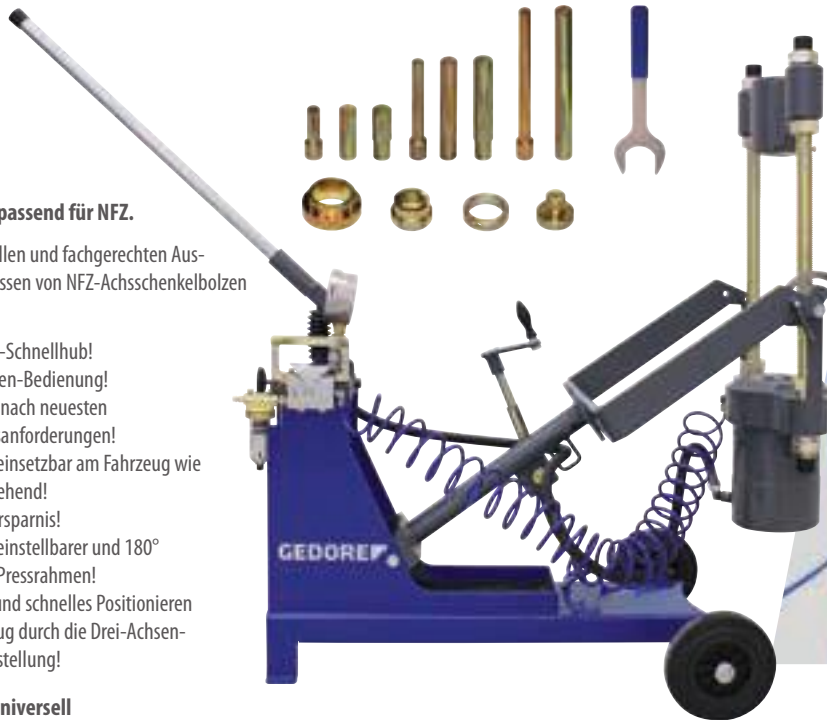

Anwendungsvideo

Code	Artikel-Nr.	Breite, innen (Pressrahmen)	Länge, innen (Pressrahmen)	Schwenkwinkel	Hub	Presskraft	Luftanschluss (max.)	Länge	Breite	Gewicht
3091600	KL-1000-20 A	290 mm	480 mm	180°	120 mm	65 t	13 bar	1.200 mm	650 mm	130 kg

KL-1000-2055

## HÜLSE, Ø 69 mm

Made in Germany



Anwendungsvideo

Passend für MAN NKW.

- Zum Aus- und Einpressen des Achsschenkelbolzens der Vorderachse
- Nur in Verbindung mit der Achsschenkelbolzen Presse KL-1000-20 A


Eignung: **MAN**

Code	Artikel-Nr.	Aussen-Ø	Aussen-Ø (2)	Innen-Ø	Antriebsart	Länge	Gewicht
2996553	KL-1000-2055	69 mm	54,4 mm	45,9 mm	pneumatisch / manuell	74 mm	750 g

KL-1011-121

**SILENTLAGERWERKZEUG,**  
Ø 119 mm, BPW

Made in Germany

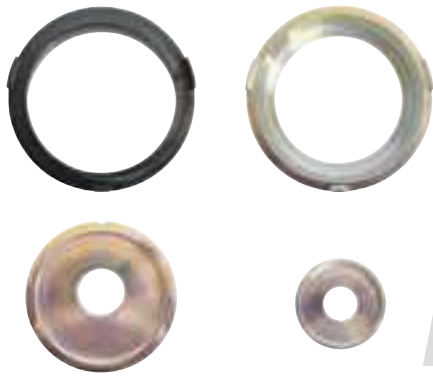

Passend für Silentlager mit Bohrungs-Ø Achse 119 mm (Lager ausgebaut ca. 132 mm), z.B. an BPW ECO Air/ECO Air Compact Achsen.

- Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Einpressen am Führungslenker
- Für Stahl-Gummi-Buchsen Nr. 02.0314.38.00
- Zusätzliche Antriebssteile erforderlich!

Eignung: Universell, insbesondere für: **BPW**

Code	Artikel-Nr.	für Außen-Ø (eingebaut)	für Außen-Ø (ausgebaut)	Antriebsart	Ausführung	Gewicht
3417158	KL-1011-121	119 mm	132 mm	hydraulisch	exzentrisch	6,8 kg

KL-0165-3 KA

**KUGELGELENK-ABDRÜCKER-SATZ**  
(6 Gabeln)

Made in Germany



Anwendungsvideo



Universell passend für NKW und Kleintransporter.

- Zum Lösen von Kugelgelenk-Verbindungen an Achs- und Lenksystemen
- Variabel durch Wechselgabeln
- Hohe Stabilität
- Idealer Lösedruckpunkt und Abdrückwinkel einstellbar

Inhalt:

6 Gabeln mit Öffnungen von 30 bis 47 mm

Eignung: Universell, insbesondere für:



Code	Artikel-Nr.	Größe	Anzahl Adapter	SW	Aufbewahrung	Länge	Breite	Tiefe	Gewicht
2801817	KL-0165-3 KA	Gr. 3	6	24 mm	im Koffer	230 mm	450 mm	360 mm	15,5 kg

KL-0165-37

**KUGELGELENK-ABDRÜCKER, Setra**

Made in Germany



Anwendungsvideo



Passend für Kugelgelenke am Lenkstockhebel bei Mercedes-Benz bzw. Setra Bussen, z.B. MB Travego RHD L (O 580) und Setra S 417 UL.

- Zum Lösen von Kugelgelenk-Verbindungen an Achs- und Lenksystemen
- Variabel durch Wechselgabeln

Eignung: Universell, insbesondere für:



Code	Artikel-Nr.	Größe	Gabelbreite	Gabelöffnung	Antrieb (6-kant)	Spindel	Länge	Gewicht
3036715	KL-0165-37	Gr. 3	80 mm	42 mm	24 mm	M24x1,5 x 135	200 mm	5,4 kg

KL-0169-830

## SPURSTANGENSCHLÜSSEL-SATZ, 3/4"

Made in Germany



Passend für Schub-/Spurstangen an Nutzfahrzeugen und Landmaschinen mit Schlüsselweite 24, 27, 30, 32, 34, 36 mm am Verstellgewinde.

- Zum einfachen Lösen und Verstellen von festsitzenden Schub-/Spurstangen
- Umschließt die Gegenhalteflächen vollständig
- Gleichmäßige Kraftübertragung
- Maulschlüssel sind oft zu breit oder weiten sich unter der hohen Kraft
- Kein Abrutschen oder Beschädigen
- Kein Austausch der gesamten Spurstange

3/4"

Eignung: Universell, insbesondere für

**CLAAS** **DAF** **DEUTZ-FAHR** **EVOBUS** **MERCEDES** **NEOPLAN** **RENAULT**  
**FENDT** **IVECO** **JOHN DEERE** **MAN** **SCANIA** **SOLARIS** **VOLVO**

Code	Artikel-Nr.	Profil	für Profil	Antrieb (4-kant)	Ausführung	Länge	Inhalt	Gewicht
3462927	KL-0169-830	2-Flächen	2-kant / 4-kant / 6-kant	3/4"	geteilt	120 mm	6	2,9 kg

KL-0169-82

## LÖSEWERKZEUG FÜR SPURSTANGENKOPF

Made in Germany



Universell passend für Spurstangenköpfe an Nutzfahrzeugen, Bussen und Traktoren.

- Zum schnellen und fachgerechten Aus- und Eindrehen schwergängiger Spurstangenköpfe
- Kraftübertragung über den gesamten Spurstangenkopf
- Kein Austausch der Spur- bzw. Schubstange notwendig

Eignung: Universell, insbesondere für:

**CASE IH** **DAF** **DEUTZ-FAHR** **EVOBUS**  
**IHC** **IVECO** **JCB** **KÄSSBOHRER** **MAN**  
**MERCEDES** **NEOPLAN** **RENAULT** **SCANIA**

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Aussen-Ø	Innen-Ø	Länge	Gewicht
3267806	KL-0169-82	3/4"	95 mm	80 mm	90 mm	1,9 kg

KL-1029-20 A

## RAD-ABDRÜCKPRESSE / KAROSSERIEPRESSE

Made in Germany



Universell passend für Nutzfahrzeuge, Kommunalfahrzeuge, Landmaschinen und PKW.

- Zum schnellen und kraftvollen Abdrücken von festsitzenden Rädern
- Auch für diverse Richtarbeiten an Karosserieteilen geeignet
- Kompakte Bauweise für beengten Platzverhältnisse
- Längenverstellbar durch Druckstücke, Verlängerungen und Feinverstellung

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Hub	Belastung (max.)	Ausführung	Antriebsart	Gewicht
3412865	KL-1029-20 A	15 mm	17 t	stufenlos	hydraulisch	4,6 kg



KL-4007-411


## GELENKGRIF, 3/4", 980 mm



Universell einsetzbar.

- Für extrem festsitzende Verschraubungen
- Extra lange Ausführung
- mit 180° Gelenk

Eignung: universell

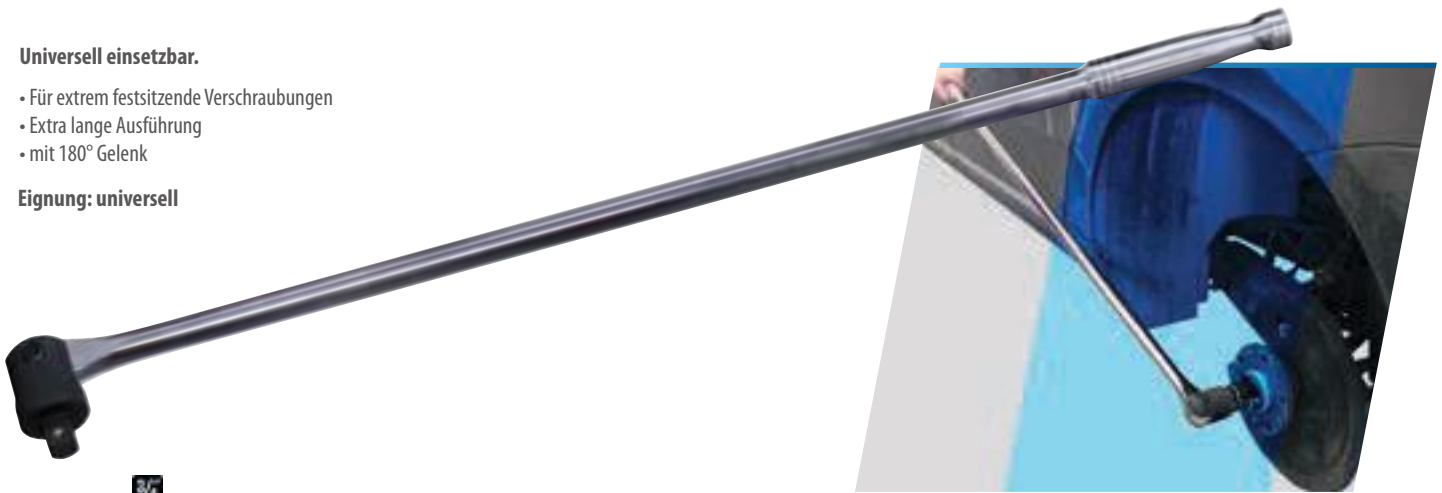

Code	Artikel-Nr.	Abtrieb (4-kant)	Profil	Schwenkwinkel	Belastung (max.)	Ausführung	Länge	Gewicht
2941554	KL-4007-411	3/4"	4-kant	180°	1.050 Nm	extra lang	980 mm	3,5 kg

8563-N-05

## DREHMOMENTSCHLÜSSEL

DREMOMETER DNR-Set 3/4" 155-760 Nm

Made in Germany



- Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 155 - 760 Nm mit Alu-Verlängerungsrohr
- Für kontrollierten Rechtsanzug
- Inkl. rechtslaufender Aufsteckknarre 3/4"
- Maximale Abweichung von +/- 3 % (präziser als die Norm)
- Nonius-Skala - Auflösung 1,0 Nm
- Vollaluminiumgehäuse, geschmiedete Hebelkette



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Drehmoment (min.)	Drehmoment (max.)	Nonius (Nm)	Präzision +/-	Anzugsrichtung	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
3107043	8563-N-05	3/4"	155 Nm	760 Nm	1 Nm	+/- 3 %	Rechts	812 mm	45 mm	35 mm	3 kg

8571-01

## DREHMOMENTSCHLÜSSEL

DREMOMETER DX 520-1000 Nm

Made in Germany



- Drehmomentschlüssel im Anzugsbereich 520 - 1.000 Nm mit Alu-Verlängerungsrohr
- Für kontrollierten Rechtsanzug
- 3/4" Vierkantantrieb mit Stiftsicherung
- Maximale Abweichung von +/- 3 % (präziser als die Norm)
- Doppel-Skala mit einer Skalenteilung von 10 Nm und 10 lbf-ft

3/4"



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Drehmoment (min.)	Drehmoment (max.)	Präzision +/-	Anzugsrichtung	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
7694010	8571-01	3/4"	520 Nm	1000 Nm	+/- 3 %	Rechts	Aluminiumlegierung	812 mm	45 mm	60 mm	4,25 kg

DVI-20Z

## DREHMOMENTVERVIELFÄLTIGER DREMOPLUS ALU 2000 Nm

Made in Germany



INPUT		OUTPUT	
Nm	lbf-ft	Nm	lbf-ft
25	18	100	74
50	37	200	148
75	55	300	222
100	74	400	296
150	111	600	444
200	148	800	592
250	185	1000	740
300	222	1200	888
350	259	1400	1036
400	296	1600	1184
450	333	1800	1332
500	370	2000	1480
550	407	2200	1628
600	444	2400	1776
650	481	2600	1924
700	518	2800	2072
750	555	3000	2220
800	592	3200	2368
850	629	3400	2516
900	666	3600	2664
950	703	3800	2812
1000	740	4000	2960



### Universell passend.

- Zum kontrollierten Anziehen und Lösen von Schrauben
- Mit einstufigem, langlebigem Planetengetriebe
- Übersetzungsverhältnis 1:4
- Besser als +/- 3 % Genauigkeit
- Nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form
- Leichtes Aluminiumgehäuse



Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Abtrieb (4-kant)	Eingangsdrehmoment (max.)	Ausgangsdrehmoment (max.)	Übersetzungsverhältnis	Länge	Gewicht
2653265	DVI-20Z	3/4"	1"	580 Nm	2000	1:4	230 mm	1,8 kg

KL-0173-662 A

## GEWINDERÜCKFORM-WERKZEUG (M22x1,5)



### THREAD RESET®

Universell einsetzbar an NKW Radbolzen, Radschrauben oder sonstigen Gewinden mit M22x1,5 mm.

- Schnelle und kostensparende Rückverformung von beschädigten Gewinden
- Gewinde wird in seine ursprüngliche Geometrie zurückverformt
- Keinerlei Materialabtrag
- Festigkeit der Radbolzen/-schrauben bleibt erhalten
- Kompakte Bauweise



Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	für Gewinde	Antrieb (6-kant)	Gewicht
3465020	KL-0173-662 A	M22x1,5	46 mm	150 g

KL-0115-210

## RADNABENSCHLEIFER FÜR STEHBOLZEN, NFZ

Made in Germany



Universell einsetzbar an Radnaben bei Nutzfahrzeugen und Transportern mit Radbolzen.

- Zur schnellen Reinigung der Felgen-Anlagefläche
- Feste Korrosionsrückstände können einfach entfernt werden
- Patentierte Schnellwechsellaufnahme für exakte Zentrierung zwischen Grundkörper und Schleifkeks

Eignung: universell

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (6-kant)	Aussen-Ø	Länge	Gewicht
3463966	KL-0115-210	3/8"	57 mm	170 mm	900 g

KL-1070-13...

## DOPPELSCHLAGSCHLÜSSEL

Made in Germany



- Zum einfachen Lösen und Anziehen von festsitzenden Verschraubungen
- Einzigartiger Schlagschlüssel mit doppeltem Schlüsselprofil
- Auch für schwer zugänglichen Stellen geeignet
- Drehmoment Anzug möglich (3/4")
- Inkl. eingravierter Drehmoment-Umrechnungsformel



Eignung: Universell, insbesondere für:



3/4"

Code	Artikel-Nr.	Ring-Profil	SW	SW 2	Antrieb (4-kant)	Länge	Gewicht
3424766	KL-1070-1301	12-kant	21 mm	24 mm	3/4"	235 mm	550 g
3434222	KL-1070-1302	12-kant / Innen-TX	19 mm	E24	3/4"	235 mm	600 g
3434257	KL-1070-1303	Innen-TX	E18	E20	3/4"	235 mm	650 g
3478467	KL-1070-1304	12-kant	27 mm	30 mm	3/4"	250 mm	650 g
3478408	KL-1070-1305	12-kant	22 mm	26 mm	3/4"	243 mm	650 g

1.07/AS

## ABZIEHER-SET MIT 9 HAKEN 130x100/200/250 mm

Made in Germany



- 3-armiger Abzieher, mit 9 schlanken Haken in 3 Längen
- Besonders für schwer zugängliche Platzverhältnisse geeignet



Code	Artikel-Nr.	Spanntiefe nutzbar	Spannweite Aussenabziehen (max.)	Zugkraft (max.)	Inhalt	Gewicht
8117260	1.07/AS	100 / 200 / 250 mm	130 mm	2,5 t	10	4,9 kg

1101-1.31/0-H

## INNENAUSZIEHER-SET in i-BOXX

Made in Germany



- Innenauszieher-Garnitur mit Gegenstütze & Gleithammer
- Zum Abziehen von im Gehäuse liegenden Bauteilen wie Kugellager, Büchsen usw.
- Flexibel einsetzbar durch Gegenstütze oder Gleithammer
- Mit Check-Tool-Einlage für das schnelle Erkennen von fehlendem Werkzeug
- In GEDORE i-BOXX® 72 No. 1101 L

Code	Artikel-Nr.	Anschlussgewinde	Spannweite Innenabzieher (min.)	Spannweite Innenabzieher (max.)	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Gewicht
3461734	1101-1.31/0-H	M10	8 mm	30 mm	367 mm	316 mm	72 mm	8	3,5 kg

KL-0122-193

## ÖLFILTERSCHLÜSSEL UNIVERSAL,

Ø 110 - 145 mm



**Universell passend.**

- Zum schnellen Lösen von Ölfiltern und Lufttrocknerpatronen
- Auch für enge Platzverhältnisse

**Eignung: universell**

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (6-kant)	Antrieb (4-kant)	für Ø (min.)	für Ø (max.)	Höhe	Gewicht
2967448	KL-0122-193	24,0 mm	1/2"	110 mm	145 mm	109 mm	1,9 kg

KL-0880-10 K

## MIKRO-VIDEOSKOP Ø 3,9 MM



**Universell einsetzbar an PKW, Transportern, NKW, Bussen, Baumaschinen, Landmaschinen.**

- Ermöglicht eine schnelle und einfache Inspektion von extrem schwer zugänglichen Bauteilen
- Zur professionellen Schadensanalyse an Motoren, Getrieben, Ansaugsystemen, etc.
- Extrem schlanke Ø 3,9 mm Micro-Kamera mit 1280 x 720 Pixel
- Staub- und wassergeschütztes Objektiv mit regulierbarer LED Beleuchtung
- ±180° Schwenkwinkel durch 2-Wege-Gelenk
- Live-Betrachtung über 5,0" HD Farbdisplay mit Zoom-, Dreh- und Spiegelfunktion
- Foto- und Videodokumentation mit Datum- und Zeitstempel
- inkl. 8 GB microSD Karte und leistungsstarkem 3,7 V Lithium-Polymer-Akku (5000 mAh)
- Verbindung mit Smartphone, Tablet und Laptop etc. möglich
- Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos am Display



Anwendungsfilm



**Eignung: universell**



Code	Artikel-Nr.	Display	Auflösung	Schwenkwinkel	Kabel-Ø (max.)	Länge, Kabel	Anzahl LEDs	Akku	Temperaturbereich	Aufbewahrung	Höhe
3444910	KL-0880-10 K	5,0"	1280x720 Pixel	+/- 180°	3,9 mm	1,00 m	6	5.000 mAh	-10 bis +60 °C	Hartschalentasche	70 mm

KL-0870-10 K

## VIDEOSKOP MIT REINIGUNGSFUNKTION

Universell einsetzbar an PKW, Transportern, NKW, Bussen, Baumaschinen, Landmaschinen.

- Ermöglicht das Lokalisieren und zielsichere Entfernen von Verunreinigungen
- Vielseitig anwendbar am Fahrzeug, wie beispielsweise...
  - ... zum Entfernen von gesundheitsschädlichen und geruchsverursachenden Pilzen, Viren, Bakterien am Verdampfer der Klimaanlage im Heizungs- bzw. Gebläsekasten.
  - ... zum Lösen von Ablagerungen und Abrieb durch DSG-Kupplungen, Bremsbändern oder Synchronringen im Inneren von Schalt-, Automatik- oder Differentialgetrieben.
  - ... zum Beseitigen von Schmutzansammlungen an Wasserabläufen im Schweller, Wasserkasten, am Schiebedachablauf und anderen Hohlräumen.
  - ... zum Auftragen von speziellen Reinigungslösungen in verstopften Rußpartikelfiltern (DPF), verkochten Ansaugbrücken, AGR-Ventilen oder eingetrockneten Adblue® Harnstofftanks.
  - ... zum Reinigen von verschmutzten Lüftungskanälen und schwer zugänglichen Sitzgestellen bei Reinigungsarbeiten im Fahrzeuginnenraum.
  - ... zum Spülen von Wasser- sowie Ladeluftkühlern und vielem mehr.
- Die quer angebrachte Kamera mit LED-Beleuchtung und Reinigungsdüse erreicht auch schwer zugängliche Stellen, z.B. den Verdampfer der Klimaanlage
- Schlanke Kameraeinheit Ø 15 x 23 mm mit kraftvoller Reinigungsdüse
- Staub- und wassergeschütztes Objektiv mit regulierbarer LED Beleuchtung
- Für Standard-Druckluftanschluss mit 6 - 8 bar
- Behälter 250 ml für Reinigungsflüssigkeiten
- Live-Betrachtung über 3,5" Farbdisplay mit Zoom-, Dreh- und Spiegelfunktion
- Foto- und Videodokumentation mit Datum-/Zeitstempel
- inkl. 8 GB microSD Karte und leistungsstarkem 3,7 V Lithium-Polymer-Akku (1650 mAh)
- Direkte Wiedergabe von Fotos und Videos am Display



Code	Artikel-Nr.	Display	Auflösung	Blickwinkel	Kabel-Ø (max.)	Länge, Kabel	Betriebsdruck	Füllmenge	Anzahl LEDs	Akku	Temperaturbereich	Aufbewahrung	Gewicht
3444929	KL-0870-10 K	3,5"	720 x 625 Pixel	90°	23 mm	0,80 m	6 - 8 bar	250 ml	2	1.650 mAh	-10 bis +60 °C	Hartschalentasche	1,6 kg

KL-0880-20

## INFRAROT-THERMOMETER

Universell verwendbar z.B. im Industrie-, Bau- und KFZ-Bereich.

- Zur schnellen, berührungslosen Temperaturmessung
- Auch für schwer zugängliche Gegenstände und Flüssigkeiten
- Robustes Infrarot-Thermometer in Industriequalität
- Hoher Temperaturmessbereich von -50 bis +550 °C
- Sehr hohe Messgenauigkeit durch einstellbare Emissionsgraderfassung
- Rote 12-Punkt-Laserzielerfassung (abschaltbar)
- Beleuchtetes 1,5" LCD Farbdisplay
- Messwerte-Haltefunktion mit Min/Max Erfassung
- Einstellbare LED-Warnleuchte bei Temperaturgrenzwert Unter-/Überschreitung
- Batterien nicht im Lieferumfang enthalten!



Code	Artikel-Nr.	Messbereich (min.)	Messbereich (max.)	Messgenauigkeit	Messdauer	Display	Laserfarbe	Einstellbarer Emissionsgrad	Batterietyp	Automatische Abschaltung
3475840	KL-0880-20	-50 °C	+550 °C	1,5 %	0,5 Sek.	1,5"	Rot	0,1 bis 1,0	AAA	30 Sek.

KL-0840-100 K

## DIGITALER BATTERIETESTER

Universell einsetzbar bei Fahrzeugen mit 6/12/24 Volt BLEI-, GEL-, AGM-, EFB- sowie LITHIUM-Batterien.

- Zum fachgerechten Prüfen und Protokollieren des Zustandes von Batterie, Generator und Anlasser
- Unterstützt 9 Batteriestandards nach Norm EN, DIN, IEC, SAE, CA, CCA, BCI, MCA und JIS
- Prüfung der Batterie im ein- oder ausgebauten Zustand
- Prüfprotokollausgabe über Thermodrucker
- Echtzeitüberwachung im Fahrzeug durch 2,50 m lange Messleitung
- Einfache, menügeführte Bedienung in 13 Sprachen
- Vollisolierte Krokodilklemmen und eingebauter Verpolungsschutz



Code	Artikel-Nr.	Spannungsbereich	Nennkapazität (max. - min.)	für Batterietyp	Display	Betriebstemperatur	Akkukapazität
3477185	KL-0840-100 K	6 V / 12 V / 24 V	1 Ah - 260 Ah	AGM-Batterie, AGM-Spiralzellen-Batterie, Blei-Säure-Batterie, EFB-Batterie, GEL-Batterie, Lithium-Batterie	3,2"	0 - 50 °C	2.000 mAh

KL-4999-420

## MOBILE WERKBANK

mit Jumbo  
NFZ Sortiment

Made in Germany



### Universell einsetzbar.

- Umfangreiches NFZ-/Landmaschinen-Sortiment für den Profi
- Werkzeuge in metrischer Ausführung
- Breite Schubladen mit Vollauszug
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
- Schubladenbestückung in vollflächigen Check-Tool-Einlagen

### Inhalt:

- 1/4"-Sortiment (SW 4-13, IN 4-8 und T8-T25)
- 1/2"-Sortiment (SW 10-32, T20-T60 lang, IN 6-19 und IN lang 6-14, Kraftschraubereinsätze SW 17-32 und Teleskopknarre)
- 3/4"-Sortiment (SW 21-60, E24 und IN lang SW 14 und Kraftschraubereinsätze SW 24-41)
- Bit-Satz und Knarren-Schraubendreher
- Schraubendrehersätze (Schlitz 4,5-8, PH 1-4, T10-T40 und IN 2-10)
- Schraubenschlüsselsätze (SW 6-41 + Bremsleitungs- und Starter-Block-Schlüssel)
- Schlagschlüsselsätze (E18/E20/E24, 6-kant SW 24/26/27 und 12-kant SW 19/21/24)
- Umfangreiches Zangen-Sortiment
- Umfangreiches Schlag- und Hebelwerkzeug-Sortiment
- Umfangreiches Mess-, Trenn- und Zerspannungswerkzeug-Sortiment



Code	Artikel-Nr.	Breite	Höhe	Tragkraft (statisch)	Tragkraft (dynamisch)	Schubladentyp	Anzahl Schubladen	Inhalt	Gewicht
3418367	KL-4999-420	635 mm	985 mm	1000 kg	750 kg	Vollauszug	6	302	220 kg

Made in Germany



7 XL-012

## RING-MAULSCHLÜSSEL-SATZ, extra lang, 12-teilig, 10-32 mm

- Extra lange Ausführung
- In praxistgerechter Zusammenstellung
- SW 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32
- Ringseite 15° abgewinkelt mit UD-Profil
- Mit Holschaft



Code	Artikel-Nr.	Ring-Profil	Ringwinkel	Material	Gewicht
6095950	7 XL-012	Doppelsechskant	15°	Chrom-Vanadium-Stahl	4,41 kg

KL-4007-500

## SCHLÜSSELVERLÄNGERUNG universell, 380 mm

Universell passend für Handwerkzeuge.

- Zum einfachen Verlängern von Schraubenschlüsseln und Winkelschraubendrehern
- Auch für schwer zugängliche Schraubverbindungen



Code	Artikel-Nr.	Länge	Gewicht
3406504	KL-4007-500	380 mm	650 g

KL-4007-260

## UMLENK-ADAPTER-SATZ,

90°, 6-teilig

**NEU**



Universell einsetzbar im Werkstattalltag.

- Einzigartiges Umlenkadapter-Set für 1/4", 3/8" und 1/2" Antriebe
- Zum Erreichen von äußerst schwer zugänglichen Verschraubungen
- Ermöglicht einen Versatz der Antriebsachse und Umlenken der Antriebskraft
- Kombinierbar auch mit weiteren Adaptern und Verlängerungen
- 2x Umlenkadapter pro Größe

Eignung: universell

Anwendungsbeispiel, nicht im Lieferumfang enthalten

1/4" 3/8" 1/2"

Code	Artikel-Nr.	Antrieb (4-kant)	Winkel	Aufbewahrung	Inhalt
3517330	KL-4007-260	1/4" 3/8" 1/2"	90°	in Kunststoffeinfuge	6

KL-4991-111 B

## WAND-ORGANIZER FÜR AKKUGERÄTE

Universell einsetzbar.

- Zur übersichtlichen Aufbewahrung von bis zu 5 Akkuschraubern oder ähnlichen Geräten
- Kugelgelagerte Schublade zur Aufbewahrung von Bohrern, Einsätzen, Ersatzakkus, etc.
- Großzügige Ablage mit rutschfester Gummiauflage
- Halterung mit Kabeldurchführung zur Aufnahme einer 3- oder 4-fach Steckdosenleiste
- Beidseitige Lochwandung für weiteres Zubehör
- Stabile Bauform
- Einfache Wandmontage

**NEU**



Code	Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Belastung (max.)	Anzahl der Halterungen	Material	Gewicht
3475484	KL-4991-111 B	250 mm	540 mm	340 mm	110 kg	5	Stahlblech	11 kg

KL-0126-27..

## KLEMMHEBEL



Universell einsetzbar z.B. im Industrie-, Bau- und KFZ-Bereich.

- Zum Gegenhalten und Positionieren von Schrauben, Muttern, Klemmschellen, etc.
- Fernbedienbarer Mini-Schraubstock
- Kraftvolle Spannbacken, feststellbar über Rändelmutter am Griffstück
- Speziell für schwer zugängliche Stellen
- Sicherer Halt durch geriffelte Spannbackenoberfläche



**NEU**

Code	Artikel-Nr.	Spannbereich	Backenbreite	Backenhöhe	Farbe	Länge	Gewicht
3518094	KL-0126-2701	0 - 45 mm	12,5 mm	8	blau/schwarz	275 mm	70 g
3518108	KL-0126-2702	0 - 45 mm	12,5 mm	8	blau/schwarz	375 mm	100 g

KL-0100-83 K

## KRAFTSCHRAUBER-SATZ, 3/4", 200 mm, 9-teilig



**NEU**



Universell passend für Radverschraubungen und sonstige Schraubverbindungen.

- Robustes 9-teiliges Set in extra langer 200 mm Ausführung
- Zum Lösen und Festziehen von tiefsetzenden Verschraubungen
- Schlagschrauber geeignete Einsätze mit Aufnahme für Sicherungsstift
- Inkl. Reduzierstück 1" auf 3/4"

**Inhalt:**

- 1x Kraft-Steckschlüssel, SW 27
- 1x Kraft-Steckschlüssel, SW 30
- 1x Kraft-Steckschlüssel, SW 32
- 1x Kraft-Steckschlüssel, SW 33
- 1x Kraft-Steckschlüssel, SW 36
- 1x Kraft-Steckschlüssel, SW 38
- 1x Kraft-Steckschlüssel, SW 41
- 1x Kraft-Steckschlüssel, SW 46
- 1x Reduzierstück 1" - 3/4"

Eignung: universell



Code	Artikel-Nr.	Profil	Antrieb (4-kant)	Steckeinsatz, Länge	Aufbewahrung	Breite	Höhe	Tiefe	Inhalt	Gewicht
3518450	KL-0100-83 K	6-kant	3/4" 1"	200 mm	im Koffer	250 mm	130 mm	220 mm	9	17 kg

R78004014

## STECKSCHLÜSSEL-SATZ 3/4", 22-50 mm, 14-teilig

**GEDORE red**



- Umschaltknarre 3/4", Rechts-/Linkslauf durch Hebel umschaltbar, ovaler Kopf, robuste Ganzstahl-Ausführung
- Steckschlüsseleinsatz 3/4", 6-kant, metrisch, kurz
- Chrom-Vanadium-Stahl, matt satiniert verchromt
- Für handbetätigte Schraubfälle
- Klemmgesicherte Werkzeuge
- Kunststoffkoffer im GEDORE red Design, mit Metallscharniere/-verschluss



Code	Artikel-Nr.	Ring-Profil	Antrieb (4-kant)	Material	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Gewicht
3300011	R78004014	6-kant	3/4"	Chrom-Vanadium-Stahl	548 mm	365 mm	105 mm	14	14,2 kg



R9000006

## WERKZEUGSATZ SCHLAGWERKZEUGE

in Kasette, 6-teilig



Made in Germany



- Schlagenden angelassen
- Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl
- In Metallklappkassette

Code	Artikel-Nr.	Ausführung	Material	Länge	Breite	Höhe	Aufbewahrung	Inhalt	Gewicht
3300826	R9000006	Schlagenden angelassen	Chrom-Vanadium-Stahl	170 mm	110 mm	30 mm	Metallklappkassette	6	0,76 kg

R90200106

## SPLINTTREIBERSATZ

3-10 mm + Kasette, 6-teilig



Made in Germany



- Schlagenden angelassen
- Schaft kupfer, Spitze silber lackiert
- Aus Chrom-Vanadium-Stahl
- In Metallklappkassette

Code	Artikel-Nr.	Ausführung	Material	Länge	Breite	Höhe	Aufbewahrung	Inhalt	Gewicht
3300824	R90200106	Schlagenden angelassen	Chrom-Vanadium-Stahl	170 mm	110 mm	30 mm	Metallklappkassette	6	0,82 kg

R27202003

## GRIPZANGENSATZ

7-12", 35-60mm, 3-teilig



GEDORE red



- Zum Klemmen und Spannen von Profil-, Rund- und Flachmaterial
- Längsverzahnte Greifflächen
- Mit Einstellschraube und Auslösehebel
- Einhandbedienung

Code	Artikel-Nr.	Material	Inhalt	Gewicht
3301180	R27202003	Chrom-Vanadium-Stahl	3	1,95 kg

R27140015

## ROHRZANGE S-MAUL

1 1/2", 420 mm



GEDORE red



- Ausführung nach DIN 5234
- Massive Ausführung
- Maulstellung 45° abgewinkelt
- Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt
- Stellmutter unverlierbar
- Chrom-Vanadium-Stahl

Code	No.	Spannweite	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
3301168	R27140015	55 mm	Chrom-Vanadium-Stahl	420 mm	80 mm	26 mm	1,46 kg

666-042

**TORSIONSBIT-SATZ**  
SL+PR+PH+PZ+TX, 42-teilig



1/4"  
3/8"



- Torsionszone zum Schutz der Bits unter Last
- Inkl. extrem schlanken, selbstsichernden Magnetbithalter mit Schnellwechselfunktion
- Für weiche und harte Schraubfälle
- Für den Einsatz in Schlagschraubern geeignet
- Extrem starker Magnet



Code	Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Gewicht
3100316	666-042	190 mm	45 mm	120 mm	42	0,67 kg

666-045

**TORSIONS-BIT-SET**  
45-teilig



1/4"



- Umfangreiches Sortiment mit den gängigsten Bit-Profilgrößen
- Bits mit Torsionszone zum Schutz des Bit-Profiles vor Verschleiß
- Farbcodierung vereinfacht die Profilerkennung und Zuordnung
- 1/4" Vierkant-Adapter für mehr Flexibilität

Code	Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	Inhalt	Gewicht
3459519	666-045	190 mm	120 mm	45 mm	45	0,57 kg

OX 620 H-1257

**UNIVERSAL GOLD-FORSTAXT**  
**ROT BAND-PLUS**



- Mit Stielbefestigung ROTBAND-PLUS
- Zusätzlich schützt die lange Stielschutzhülse aus Stahl den Stiel bei Fehlschlägen und garantiert eine lange Lebensdauer
- Fein polierter Axtkopf mit Schneidenschutz
- Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz

Code	Artikel-Nr.	Axtform	Kopfgewicht	Schneidenbreite	Stielmaterial	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1879812	OX 620 H-1257	Rheinisch	1250 g	120,0 mm	Hickory	710 mm	200 mm	30 mm	2,1 kg

OX 40-2000

**STAHL-SPALTKEIL**



- Geschmiedeter Massivkeil mit Führungsnut

**Sicherheitshinweis:**

Stahlkeile stets nur mit Hartholz- oder Kunststoffhammer eintreiben. Das Schlagen von Stahl auf Stahl kann zu Absplinterungen führen

Code	Artikel-Nr.	Hubhöhe (max.)	Material	Länge	Breite	Höhe	Gewicht
1591975	OX 40-2000	31 mm	Stahl	250 mm	53 mm	31 mm	2 kg

OX 173 E-0500

**HANDSAPPIE**  
mit 38 cm Eschenstiel



- Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken
- Für eine ergonomische und rückschonende Arbeitsweise
- Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Eschenholz

Code	Artikel-Nr.	Kopfgewicht	Stielmaterial	Länge	Gewicht
1592408	OX 173 E-0500	500 g	Esche	380 mm	0,775 kg

KLM-0202

## LONGSLEEVE SCHWARZ

- 100% Bio-Baumwolle (220 g/m<sup>2</sup>)
- Hergestellt unter fairen Arbeitsbedingungen
- Applikationen auf Brust, Rücken und Arm



Code	Artikel-Nr.	Farbe	Größe (EU)	Material
3419401	KLM-0202-S	schwarz	S	Bio-Baumwolle
3419428	KLM-0202-M	schwarz	M	Bio-Baumwolle
3419444	KLM-0202-XL	schwarz	XL	Bio-Baumwolle
3419452	KLM-0202-XXL	schwarz	XXL	Bio-Baumwolle
3419436	KLM-0202-L	schwarz	L	Bio-Baumwolle

KLM-0402

## WESTE SCHWARZ

- Atmungsaktiv mit dauerhaft wasserabweisender Beschichtung
- Winddichtes 3-Lagen-Membrangewebe
- Reißverschluss-Taschen, verstellbarer Gummizug im Saum
- Hergestellt unter fairen Arbeitsbedingungen
- Applikationen auf Vorderseite



Code	Artikel-Nr.	Farbe	Größe (EU)	Material
3419517	KLM-0402-S	schwarz	S	Polyester
3419533	KLM-0402-M	schwarz	M	Polyester
3419541	KLM-0402-L	schwarz	L	Polyester
3419576	KLM-0402-XL	schwarz	XL	Polyester
3419584	KLM-0402-XXL	schwarz	XXL	Polyester

KLM-0903

## WIND-/REGENJACKE 3-in-1, blau

- Wasserdicht und atmungsaktiv
- Isotex-10.000-Stretch-Ripstop-Gewebe
- Versiegelte Nähte und eine wasserabweisende Oberfläche für Schutz bei jedem Wetter
- Die RFID-Schutztaschen blockieren Scanner, schützen Ihre Daten und verringern das Risiko von digitalem Diebstahl
- Herausnehmbare, vollständig isolierte Innenjacke mit thermoreflektierendem Futter für Wärmebeständigkeit
- Verstaubare Kapuze
- Hergestellt unter fairen Arbeitsbedingungen



Code	Artikel-Nr.	Farbe	Größe (EU)	Material
3471713	KLM-0903-M	blau	M	Polyester
3471756	KLM-0903-L	blau	L	Polyester
3471764	KLM-0903-XL	blau	XL	Polyester
3471772	KLM-0903-XXL	blau	XXL	Polyester

KLM-0902

## WIND-/REGENJACKE 3-in-1, schwarz

- Wasserdicht und atmungsaktiv
- Isotex-10.000-Stretch-Ripstop-Gewebe
- Versiegelte Nähte und eine wasserabweisende Oberfläche für Schutz bei jedem Wetter
- Die RFID-Schutztaschen blockieren Scanner, schützen Ihre Daten und verringern das Risiko von digitalem Diebstahl
- Herausnehmbare, vollständig isolierte Innenjacke mit thermoreflektierendem Futter für Wärmebeständigkeit
- Verstaubare Kapuze
- Hergestellt unter fairen Arbeitsbedingungen



Code	Artikel-Nr.	Farbe	Größe (EU)	Material
3471799	KLM-0902-S	schwarz	S	Polyester
3471780	KLM-0902-M	schwarz	M	Polyester
3471810	KLM-0902-L	schwarz	L	Polyester
3471829	KLM-0902-XL	schwarz	XL	Polyester
3471837	KLM-0902-XXL	schwarz	XXL	Polyester
3471845	KLM-0902-XXXL	schwarz	XXXL	Polyester

# WERKZEUG FINDEN LEICHT GEMACHT:


Werkzeugnamen, Artikelnummer, Fahrzeugmarke, OE-Werkzeugnummer oder Motorcode eingeben und passende Vorschläge erhalten.

Suche nach Produkten... 

Des Weiteren finden Sie technische Daten, Bedienungsanleitungen, Anwendungsfilme sowie weitere nützliche Informationen zu unserem Automotive Sortiment. Einfach mal reinklicken!

## gedore-automotive.com

# NEU

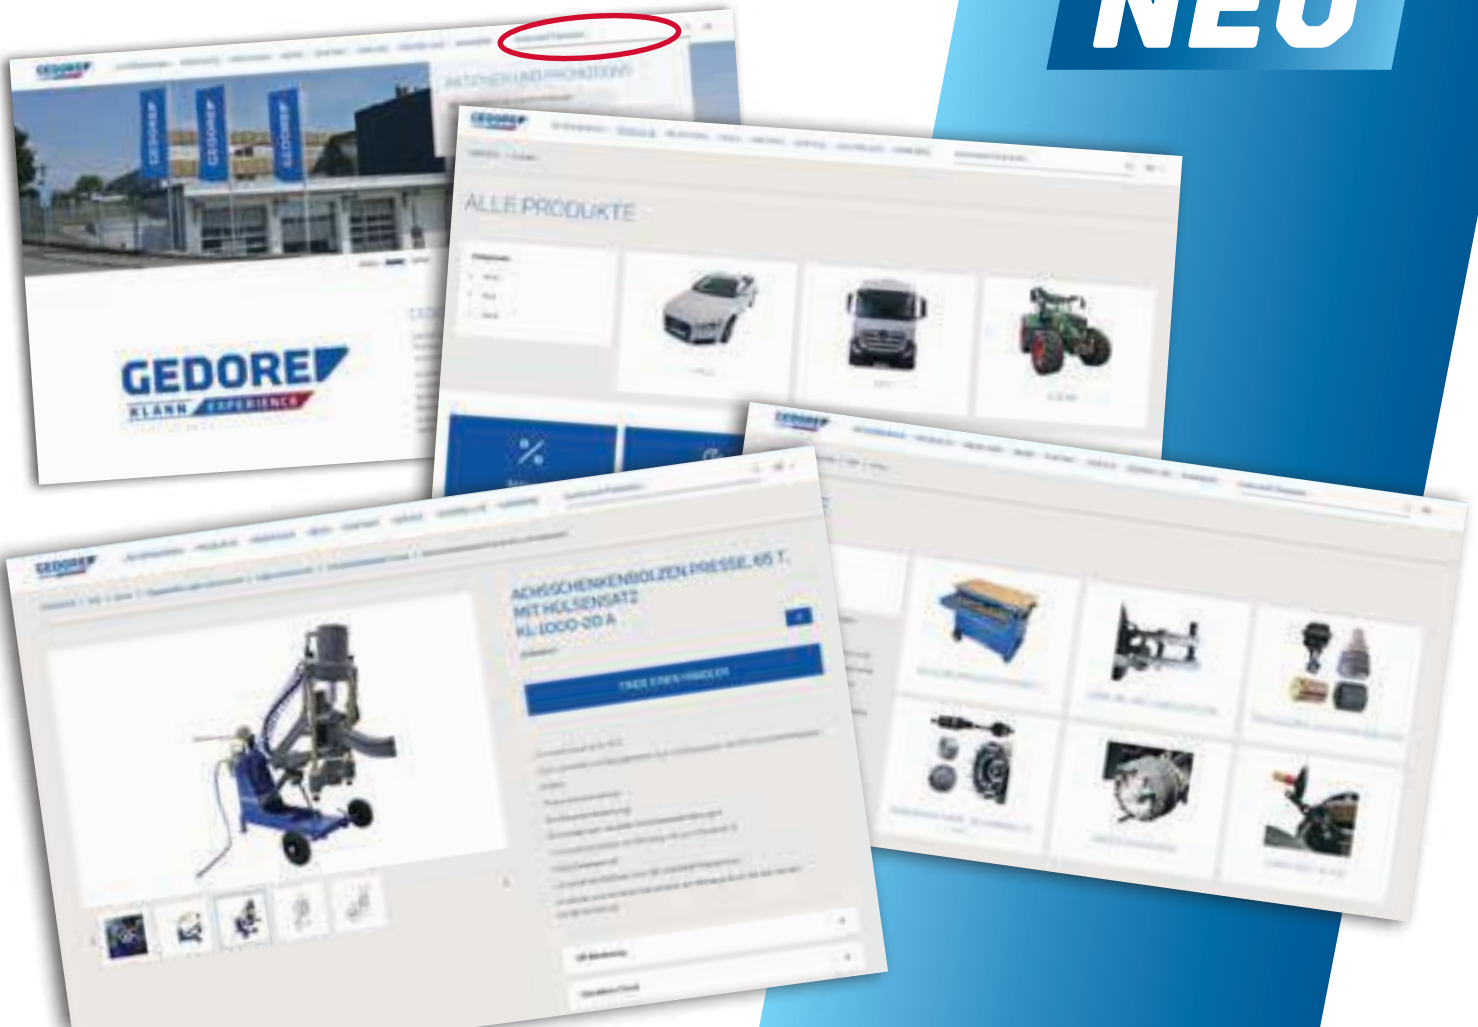

Ihr Fachhändler/Stempel:

**GEDORE**  
KLANN EXPERIENCE

**HEAVY DUTY** gültig vom  
01.02. bis 30.04.2025  
Nur solange der Vorrat reicht.

Lieferung ohne Deko.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
Alle Angaben vorbehaltlich Satz- und Druckfehler.

**GEDORE Automotive GmbH**  
Breslauer Straße 41 | 78166 Donaueschingen | GERMANY  
Tel. +49 771 83223-0 | info.gam@gedore.com

**gedore-automotive.com**