

PRODUKTDATENBLATT

XT38 X-LOCK

PROLINE ●●●○


- Lebensdauer
- Schnittigkeit Vollmaterial
- Schnittigkeit dünnwandiges Material

Form 41 

- Geringe Gratbildung
- Hohe Schnittgeschwindigkeit
- Geringer Funkenflug

Extradünne Trennscheibe mit hoher Standzeit bei optimalem Preis-Leistungs-Verhältnis.

 Ideal für antriebsschwache Maschinen

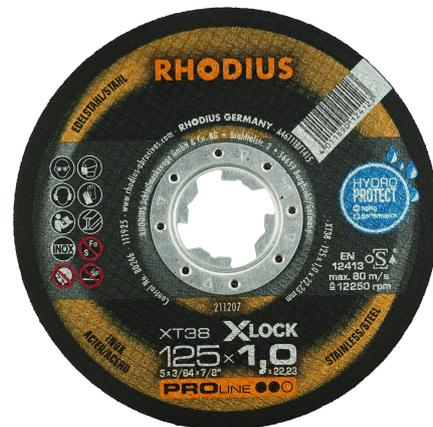

Typenbezeichnung	XT38 X-LOCK
Artikelbezeichnung 1	Extradünne Trennscheibe
Artikelbezeichnung 2	X-LOCK
Artikel-Nr.	211284
GTIN	4011890124192
Inhaltsmenge	25
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,030 kg
Produktabmessung	115 x 1,0 x 22,23
Durchmesser 1	115 mm
Stärke	1,0 mm
Bohrung	22,23 mm
Form Langversion	Trennscheibe gerade
Form Kurzversion	Form 41
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	13300 U/min
Materialeignung	Edelstahl Stahl
Maschineneignung	Freihand Winkelschleifer
Technologien	HYDROPROTECT
Sicherheits- und Anwendungskennzeichnung	Eisen- und schwefelfrei ≤ 0,1%
Brancheneignung des Artikels	Anlagenbau Bauschlosserei Kessel- und Behälterbau Fahrzeugbau Konstruktionsstahlbau Gießerei & Putzerei Rohrleitungsbau Containerbau Werften
Schleifkörperkennzeichnung nach EN12413	A46U9BF1415
Produktkategorie-Nummer	PK01
Produktkategorie-Text	XTS
GTIN-Code Verpackungseinheit	4011890124208
Verpackungsart	Karton
Verpackungseinheit	1
Länge Verpackung	130 mm
Breite Verpackung	130 mm
Höhe Verpackung	96 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,750 kg
NC:tlf]bi a a Yf	68042218
<Yf_j b7q]UbX	DE

RHODIUS Schleifwerkzeuge GmbH & Co. KG

Brohltalstraße 2 · D-56659 Burgbrohl · service@rhodius.de · www.rhodius-abrasives.com
Tel. +49 2636 920-400 · kostenfreie Fax-Nr. (DE) +49 800 6645394

RHODIUS